


40P FCN转MIL电缆线



系列码	DZM21	
型号	DX210-5D	DX210-5
线规	AWG28	
导体构成	7/0.127	
导体材料	软铜线	
绝缘材料	PE	
芯线捻合	填充; 棉线; 包带; 纸带	
隔离	无	
外表被覆	PVC	
导体阻抗 (20°C)	239Ω/Kn 以下	
耐电压 (空中)	AC500V/min	
绝缘抵抗 (20°C)	50MQ/Kn 以上	

孔位排列表

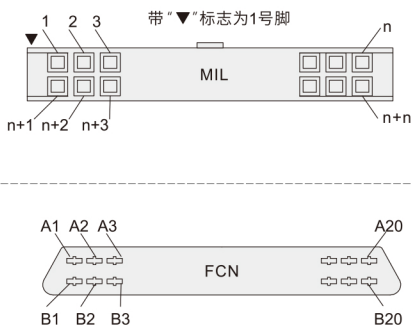

型号	外形图	CN1	CN2	全长
DX210-5	L:总长	40P/FCN	40P/MIL	500 1000 1500
DX210-5D	L:总长	40P/FCN	无	

DX210-5 全线直接 FCN MIL A1-1 A2-2 ⋮ A20-20	DX210-5D 全线直接 FCN A1- A2- ⋮ A20-	孔位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		颜色	黑	棕	红	橙	黄	蓝	绿	紫	灰	白	
		孔位	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		颜色	浅绿	浅蓝	粉红	白注黑	白注棕	白注红	白注橙	白注黄	白注绿	白注蓝	



请按图示订货

■ DZM21-DX210-5

型号	
代码	模块型号
DZM21	DX210-5



交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn 400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!