


检查夹具用衬套 ◀ 无肩型




普通型 (D _{0.02})	压入型 (D _{p6})	P公差	类型	材质		硬度	表面处理
				国标	相当		
MEY31	/	+0.03 +0.01	P、L尺寸选择型	T10(A)	SKS93	淬火硬度50~60HRC	/
MEY32	/					淬火硬度50~60HRC	
MEY33	MEY43					淬火硬度48~53HRC	
MEY34	MEY44					淬火硬度50~60HRC	
MEY35	MEY45					淬火硬度50~60HRC	
MEY36	MEY46	H7	P、L尺寸指定型	T10(A)	SKS93	淬火硬度50~60HRC	无电解镀锌
MEY37	/					淬火硬度50~60HRC	
MEY38	/					淬火硬度50~60HRC	
MEY39	MEY47					淬火硬度50~60HRC	
MEY40	MEY48					淬火硬度50~60HRC	
MEY41	MEY49	H7	P、L尺寸指定型	0Cr18Ni9	SUS304	淬火硬度50~60HRC	无电解镀锌
MEY42	MEY50					9Cr18Mo	

普通型
MEY31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42

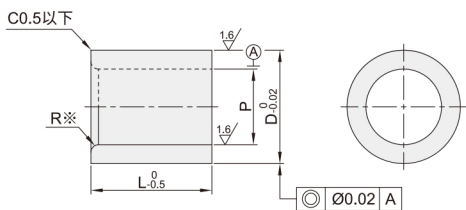

壁厚为2mm以下(D-P)/2 ≤ 2时, R为0.5。

压入型
MEY43/44/45/46/47/48/49/50

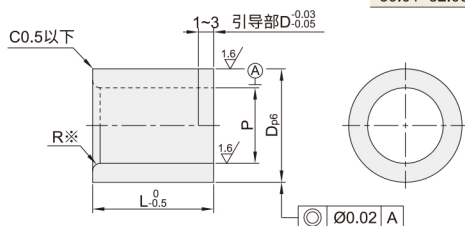

P	H7
2.00~3.00	+0.010 0
3.01~6.00	+0.012 0
6.01~10.00	+0.015 0
10.01~18.00	+0.018 0
18.01~30.00	+0.021 0
30.01~32.00	+0.025 0

代码	技术说明
LC	<p>变更L尺寸公差</p> <p>■ 将L尺寸公差变更为 $0_{-0.05}^0$ ■ 不能与可加工 RC、RR 共用。</p>
DF	<p>增加粘接剂用槽</p> <p>■ D ≥ P+3: 衬套壁厚>1.5时适用; ■ 仅L ≥ 15时适用;</p>

代码	技术说明
DE	<p>增加防脱落槽</p> <p>■ D ≥ P+3: 衬套壁厚>1.5时适用; ■ 仅L ≥ 15时适用;</p>
RC	<p>增加内径R的C倒角</p> <p>■ 对R进行C倒角处理(小于0.5)。</p>
RR	<p>增加内径R清角</p> <p>■ 处理R为清角。 ■ 可能会有毛边。 ■ 不能与可加工LC共用。</p>

■ 普通型·P(+0.03/+0.01)·P、L尺寸选择型

型号	P	L	R	
MEY31	3	10	1.0	
	4	10 15		
	5	10 15		
	6	10 15		
	8	15	0.5	
	12	6	15	2.0
		8	15 20	0.5
		10	15	
12		15 20		
16	10	15 20	2.0	
	12	15 20	0.5	

■ 普通型·P(H7)·P、L尺寸选择型

型号	P	L	R	
MEY37	4	10 15	1.0	
	5	15		
	6	15		
	12	6	15	2.0
		8	15 20	0.5
		8	20	2.0
	10	15 20		
	12	20 25		

■ 普通型/压入型·P、L尺寸指定型

型号	最小单位0.01	最小单位1	R
普通型	8	2.00~6.00	1.0
压入型	10	2.00~8.00	
MEY32	10	2.00~8.00	5~40 P<5时, L≤P×4 P≥5时, L≤P×3
MEY33	12	4.00~10.00	
MEY34	16	8.00~14.00	
MEY35	20	10.00~18.00	
MEY36	25	15.00~23.00	
MEY37	30	20.00~27.00	
MEY38	35	25.00~32.00	
MEY39	8	2.00~6.00	
MEY40	10	2.00~8.00	
MEY41	12	4.00~10.00	
MEY42	16	8.00~14.00	



■ MEY32-D8-P5-L7-LC

型号	最小单位0.01	最小单位1	可选加工代码
代码	D	P	L
MEY32	8	2.00~6.00	5~40
			LC



5天	发货
----	----

○本产品发货时间不含周日