


定位珠 ◀ 防松型/无防松型




代码	类型	载荷	主体			球头		弹簧	使用环境温度			
			材质	硬度	表面处理	材质	硬度					
YZC11	防松型	超轻载	SCM435	33-38HRC	发黑	SUJ2	56HRC-	SWP-B	-30~80°C			
YZC12		轻载										
YZC13		重载	SUS304	/	/							
YZC14		超重载	SCM435	33-38HRC	镀镍							
YZC21		超轻载	S45C	33-38HRC	发黑					聚脲脲	/	
YZC22	轻载											
YZC23	重载											
YZC24	超重载	无防松型	SCM435	29-35HRC	发黑	SUJ2	56HRC-	SWP-B	-30~80°C			
YZC31	超轻载											
YZC32	轻载									/		
YZC33	重载									SUS304	/	/
YZC34	超重载									SCM435	29-35HRC	镀镍

防松型
YZC11/12/13/14/21/22/23/24

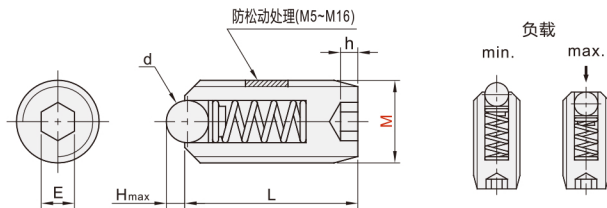

无防松型
YZC31/32/33/34

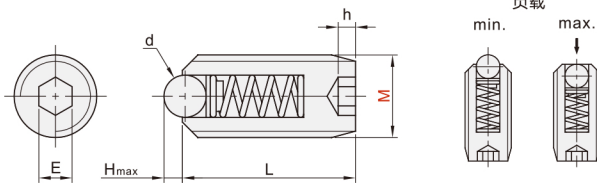

■防松型

型号		金属球头		树脂球头		L	h	E	负载 (N)							
代码	M	d	H	d	H				超轻载		轻载		重载		超重载	
						min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.			
金属球头	3	1.5	0.5	/	/	7	1	1.5	0.3	0.64	1	2	1.5	2.9	2.2	5
	4	2		2.4		9	1.5	2	0.5	1.7	1.9	5	3.8	9.9	2.5	12.5
	5	2.5	0.8	3.2	0.8	12	2	2.5	0.9	3.22	2.8	9.9	4.8	19.7	11.2	24.1
YZC11	YZC21	6	3		3.2	13	2.5	3	1.5	4.95	4.8	14.8	9.7	29.5	17.7	33.4
YZC12	YZC22	8	5	1	4	15	2.5	4	2.3	6.46	6.8	19.7	12.6	39.3	21.4	45.3
YZC13	YZC23	10	6	1.2	4.8	16	3	5	2.9	8.2	8.7	24.6	18.5	49.1	23.5	58.7
YZC14	YZC24	12	8	1.8	7.1	18	3	6	3.4	9.78	9.7	29.5	19.5	58.9	24.1	62.3
		16	10	2.5	9.5	25	3	8	5.6	15.9	15.6	49.1	29.3	98.1	43.6	116

- ① M3/M4规格未进行防松动处理;
- ② 高温长时间放置, 防松动效果最理想, 低温短时间放置, 防松动效果有所降低。

■无防松型

型号		d	H	L	h	E	负载 (N)							
代码	M						超轻载		轻载		重载		超重载	
		min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.					
YZC31	5	3	0.8	12	2	2.5	0.9	3.22	2.8	9.9	4.8	19.7	11.1	24.2
	6	3.5	1.2	13	2.5	3	1.5	4.95	4.8	14.8	9.7	29.5	17.6	33.5
YZC32	8	5	2	15	3	4	2.3	6.46	6.8	19.7	12.6	39.3	21.3	45.4
YZC33	10	6	2.5	16	3	5	2.9	8.2	8.7	24.6	18.5	49.1	23.4	58.8
YZC34	12	8	3	20	3	6	3.4	9.78	9.7	29.5	19.5	58.9	24	62.4
	16	10	4	25	3	8	5.6	15.9	15.6	49.1	29.3	98.1	43.5	116



请按图示订货

■ YZC11-M3

型号

代码

M

YZC11

3



交期Delivery

3天

发货

○本产品发货时间不含周日

垫圈 / 吊环
螺母 / 螺母
33