

# 定位珠 ◀ 螺栓型/法兰型




## ■内六角·外六角螺栓型

代码	类型	载荷	主体			球头		弹簧	调整环	使用环境温度
			材质	硬度	表面处理	材质	硬度			
YZK01	内六角	超轻载	SCM435	30-35	发黑	SUJ2	55HRC-	SWP-B	SUS304	-30~80°C
YZK02	螺栓型	金属 轻载		HRC						
YZK11	外六角	球头 重载	S45C	29-35	发黑	SUJ2	55HRC-	SWP-B	SUS304	
YZK12	螺栓型	超重载		HRC						


## ■法兰型

代码	类型	载荷	主体			球头		弹簧
			材质	硬度	表面处理	材质	硬度	
YZK21	法兰型	金属 超轻载	S45C	30-35HRC	发黑	SUS440C	55HRC-	SUS631J1
YZK22	球头	轻载	SUS304	/	/	SUS440C	55HRC-	SUS631J1


内六角螺栓型  
YZK01 YZK02

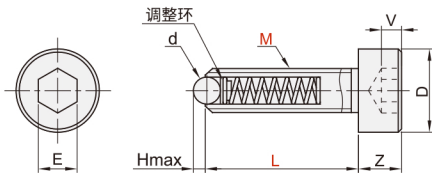

外六角螺栓型  
YZK11 YZK12

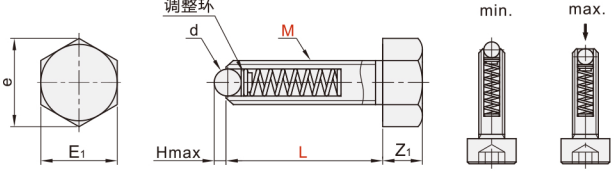

法兰型  
YZK21/22

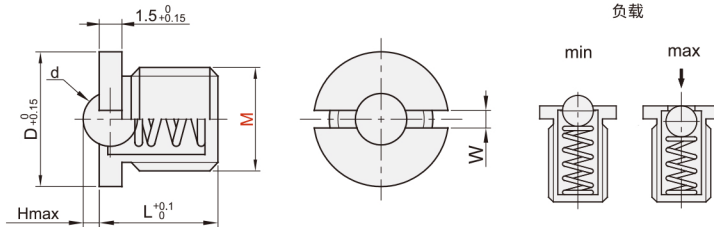

垫圈  
螺母  
吊环

33

## ■内六角·外六角螺栓型

型号												负载 (N)			
代码	M	L	d	H	D	E	E <sub>1</sub>	e	Z	Z <sub>1</sub>	V	YZK01/YZK11		YZK02/YZK12	
												min.	max.	min.	max.
YZK01 YZK02 YZK11 YZK12	4	*10 *15 *20 30	2.5	0.8	7	3	7	8.1	4	2.8	2	1.8	5	3.8	9.9
	5	*15 *20 30 40	3		8.5	4	8	9.2	5	3.5	2.5	3.2	9.9	4.8	19.7
	6	*15 *20 30 40		4	1	13	6	13	15	8	5.5	4	5.4	19.2	12.6
	8	*15 *20 30 40	5	1.2	16	8	17	19.6	10	7	5	8.8	24.2	18.5	49.1
	10	*15 *20 30 40 50	7.1	1.8	18	10	19	21.9	12	8	6	10.4	29.4	19.5	58.9
	12	*25 30 40	9.5	2.5	24	14	24	27.7	16	10	8	14.8	49	29.3	98.1

① YZK11/YZK12 仅有带 \* 号的尺寸

## ■法兰型

型号							负载 (N)			
代码	M	d	H	L	D	W	超轻载		轻载	
							min.	max.	min.	max.
YZK21 YZK22	5	3	0.8	5	7	0.8	0.5	5.7	1.2	6.5
	6	4	1	6	8	1	2.7	6.4	2.6	8.1
	8	5	1.6	7	10	1.5	2.8	9.7	2	10.3
	10	6.35	1.9	9	12		6.3	11.8	6	17.3
	12	7.94	2.4	11.5	14		8.9	15.1	2	18.9
	16	9.53	3.2	16	18		9.8	21.6	12.9	25.6



请按图示订货

### ■ YZK01-M4-L10

型号		L
代码	M	
YZK01	4	*10 *15 *20 30



交期 Delivery

**3 天** 发货

○ 本产品发货时间不含周日