

定位珠 ◀ U型 · 负载可变型/金属球头/树脂球头





■U型 · 金属球头/树脂球头

| 代码 | 类型 | | 载荷 | 主体 | 球头 | | 弹簧 |
|-------|----|------|----|--------|---------|-------|-----------|
| | | | | 材质 | 材质 | 硬度 | 材质 |
| YZL01 | U型 | 金属球头 | 轻载 | SUS304 | SUS440C | 55HRC | SUS6311J1 |
| YZL02 | | | 重载 | | | | |
| YZL03 | | 树脂球头 | 轻载 | 聚甲醛 | 聚甲醛 | / | |
| YZL04 | | | | | | | |

■负载可变形



| 代码 | 类型 | | 主体 | 球头 | | 弹簧 | 螺帽 | 调整环 | 使用环境 |
|-------|-----|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|----------|
| | | | 材质 | 材质 | 硬度 | 材质 | 材质 | 温度 | |
| YZL11 | 负载可 | 金属球头 | SUS304 | SUS440C | 55HRC- | SUS304 | SUS303 | SUS304 | -30~80°C |
| YZL12 | 变形 | 树脂球头 | | 聚缩醛 | / | -WPB | | | |

U型 · 金属球头/树脂球头
YZL01/02/03/04



建议安装孔尺寸: $D \pm 0.02$
请在安装部位涂抹粘剂后安装, 以免脱落

负载可变形
YZL11/12

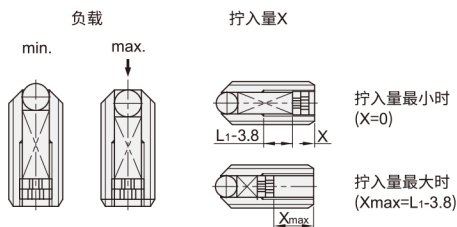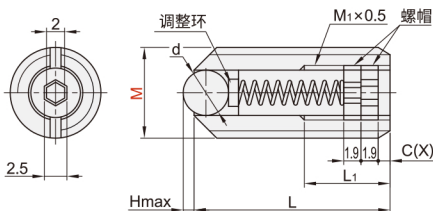

■将螺帽拧入, 将螺帽拧入, 直至符合 $X=C_0^{+1}$ mm的条件后发货。

■U型 · 金属球头/树脂球头

| 型号 | | L | | D1 | B | H | d | V | 负载 (N) | | | | | |
|-------|----|------|------|------|---|-----|------|-----|--------|------|-------------|------|-------|------|
| 代码 | D | 轻载 | 重载 | | | | | | 轻载 | | | | 重载 | |
| | | | | | | | | | YZL01 | | YZL03/YZL04 | | YZL02 | |
| | | | | | | | | | min. | max. | min. | max. | min. | max. |
| YZL01 | 4 | 5 | 6.5 | 4.6 | 1 | 0.8 | 3 | 1.5 | 0.55 | 5.7 | 1.2 | 6.5 | 3 | 8.8 |
| YZL02 | 5 | 6 | 8 | 5.6 | | 1 | 4 | 2 | 2.7 | 6.4 | 2.6 | 8.1 | 5 | 13.8 |
| YZL03 | 6 | 7 | 9 | 6.6 | | 1.6 | 5 | 2.5 | 2.85 | 9.7 | 1.05 | 10.3 | 5.2 | 16.8 |
| YZL04 | 8 | 9 | 12 | 8.6 | | 1.9 | 6.35 | 3 | 6.4 | 11.8 | 6.05 | 17.3 | 7.9 | 28.1 |
| | 10 | 11.5 | 14.5 | 10.6 | | 2.4 | 8 | | 8.9 | 15.1 | 2 | 18.9 | 13.4 | 30.6 |

■负载可变形

| 型号 | | 金属球头 | | | 树脂球头 | | L | L1 | M1 (细牙) | C | X | 拧入量最小时 (X=0) | | 拧入量最小时 (X=Xmax) | |
|-------|----|------|-----|---|------|--------|-----|----|---------|-------|----|--------------|------|-----------------|--|
| 代码 | M | d | H | d | H | 负载 (N) | | | | | | 负载 (N) | | | |
| | | | | | | min. | | | | | | max. | min. | max. | |
| 金属球头 | 8 | 5 | 2 | 5 | 2 | 16 | 6.4 | 5 | 1 | 0-2.6 | 10 | 20 | 32 | 41 | |
| 树脂球头 | 10 | 6 | 2.5 | 6 | 2.5 | 18 | 6.5 | 6 | 1.3 | 0-2.7 | 7 | 21 | 38 | 52 | |
| YZL11 | 12 | 8 | 3 | 8 | 3 | 22 | 6.5 | 8 | 1.8 | 0-2.8 | 3 | 29 | 42 | 62 | |

①前端部有扳手槽, 后方的内六角孔用于变更负载, 不能用于紧固, 为一字槽安装;
②拧入时的负载为参考值, 并非保证值; ③设定负载后请用后方螺帽固定。



请按图示订货

■ YZL01-D4

| 型号 | |
|-------|---|
| 代码 | D |
| YZL01 | 4 |



交期Delivery

3天 发货

○本产品发货时间不含周日

垫圈
吊环
螺母

33