

定位珠 ◀ 压入式滚轮型/无牙型





■压入式滚轮型

代码	类型	材质				使用环境温度
		主体	球头	副球	弹簧	
YZL21	压入式滚轮型 树脂球头	聚缩醛	SUS440C	SUS631J1		-30-80°C

■压入式无牙型


代码	类型	载荷	主体			球头		弹簧
			材质	硬度	表面处理	材质	硬度	
YZL31	压入式	轻载	SUS304	/	/	SUS440C	55HRC	SUS631J1
YZL32	无牙型	重载						

压入式滚轮型
YZL21

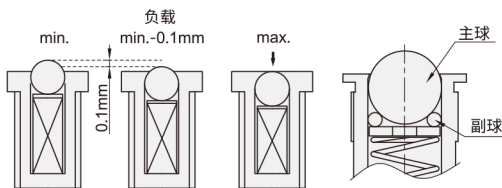


注：①采用主球与副球的结构设计，确保球头旋转顺畅；②建议安装孔尺寸D_{H8}


轻载 YZL31



重载 YZL32



负载



垫圈 / 吊环
螺钉 / 螺母

33

■压入式滚轮型

代码	型号	D	D1	D2	D3	H	L	L ₁	d	H ₁	T	C	负载		
													min.	min-0.1mm	max.
YZL21	7	9	/	1.5	1.5	7.5	1	4.76	7.5	1	0.8	0	0.1	2	
	9	11	8.4	2.5	1.7	10		5.56	7				0.2	4	
	13	15	12.4	3	2.8	15		8.73	7				1.2	7	
	15	17	14.7	3.5	3.5	16.5	10.32	8.5	1	0.3	11				
	20	22	19.4	5.3	5.2	22.5	15.88	10.5			1.5		14		
	24	26	23.4	6.4	6.6	29	19.05	13.5			1.5		21		

■压入式无牙型

代码	型号	D	d	L	H	负载	
						min.	max.
轻载 YZL31	3	2	7	0.65	4.5	7.5	
	3.5	2.5	9	0.8	6	14	
	4	3	11	0.9	8	14.5	
	4.5	3.2	12	0.95	9.5	16.5	
	5	3.5	13	1	11	18	
	5.5	4	14	1.2	15.5	25	
	6	4.5	15	1.5	18	31	

■压入式无牙型

代码	型号	D	d	L	H	P	V	负载	
								min.	max.
重载 YZL32	5	3	10	0.8	1	2.2	4.9	19.6	
	6	3	11	0.8	1	2.8	9.8	29.4	
	8	4	13	1	1.5	3.7	12.7	39.2	
	10	5	13	1.2	2	4.7	18.6	49	
	12	7	17	1.8	3	4.7	19.6	58.8	



请按图示订货

■ YZL21-D7

型号	
代码	D
YZL21	7



交期Delivery

3天 发货

○本产品发货时间不含周日