

# 定位珠 ◀ 滚珠型/树脂主体型




## ■滚珠型

代码	类型	主体	球头		副球		使用环境温度
			材质	硬度	材质	硬度	
YZL41	滚珠型	金属球头	SUS440C	55HRC-	SUS440C	55HRC-	-30-150°C
YZL42		树脂球头	聚缩醛	/			-30-80°C

## ■树脂主体型


代码	类型	载荷	主体	球头		弹簧	使用环境温度
			材质	材质	硬度		
YZL51	树脂主体型	轻载	聚缩醛 (黑色)	SUS440C	55HRC-	SUS304	-30-80°C
YZL52		重载	尼龙 66 (白色)				
YZL53	轻载	聚缩醛 (黑色)	聚缩醛 (白色)	/	SUS304		
YZL54	重载	尼龙 66 (白色)			SUS631J1		

滚珠型  
YZL41/42

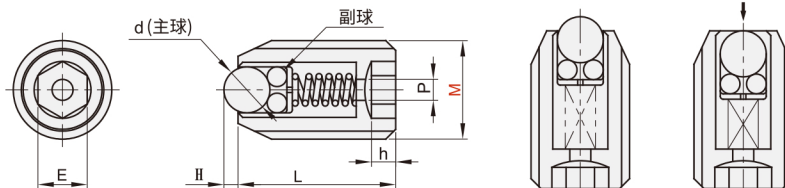

注：①主球可360°滚动；②未进行防松动处理。

树脂主体型  
YZL51/52/53/54

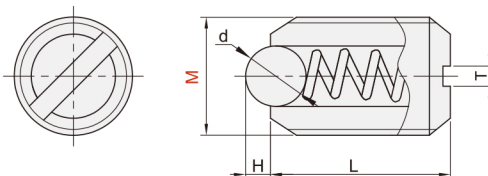

注：前端部无扳手槽

## ■滚珠型

型号		d	H	L	h	E	P	负载	
代码	M							min.	max.
金属球头	6	3	0.8	13	2.5	3	1.5	8.1	29.6
	树脂球头	8	4	1.3		15	4	2	12.6
YZL41 YZL42	10	5	1.6	16	3	5	2.5	13.5	44.4
	12	7.1	2.3	20		6	3	16.1	46.9
	16	9.5	3.1	25		8	4	26.1	88.2

## ■树脂主体型

型号		d	H	L	T	负载(N)				
代码	M					轻载		重载		
				min.	max.	min.	max.			
金属球头	树脂球头	6	3.2	0.8	13	1	0.2	5	8	16
YZL51	YZL53	8	4	1	15	1.2	2	12	15	30
YZL52	YZL54	10	4.8	1.2	16	1.5	2.5	16	20	39



请按图示订货

### ■ YZL41-M6

型号	
代码	M
YZL41	6



交期Delivery

3天 发货

○本产品发货时间不含周日

垫圈  
吊环  
螺母

33