


定位珠 ◀ 长型 · 金属球头/树脂球头




代码	类型		载荷	主体			球头		弹簧	
				材质	硬度	表面处理	材质	硬度	材质	
YZH01	长型	金属球头	超轻载	S45C	30-35HRC	发黑	SUJ2	56HRC-	SWP-B	
YZH02			轻载							
YZH03			重载							SUS304
YZH04	长型	树脂球头	超重载	S45C	30-35HRC	镀镍	聚缩醛	/	SWP-B	
YZH11			超轻载	S45C	30-35HRC	发黑				
YZH12			轻载							
YZH13			重载							
YZH14			超重载							镀镍

长型 · 金属球头
YZH01/02/03/04

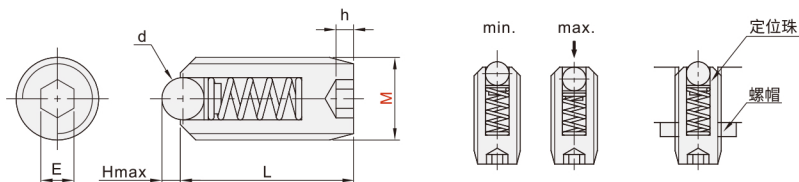

长型 · 树脂球头
YZH11/12/13/14

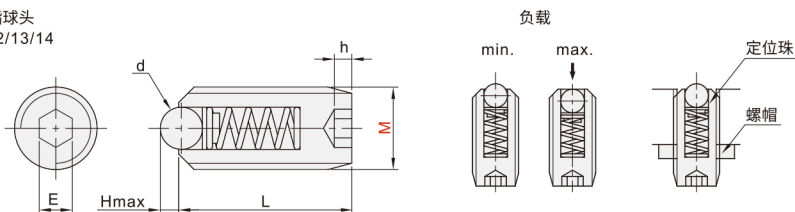

■ 长型 · 金属球头

型号		d	L	H	h	E	负载 (N)							
代码	M						超轻载		轻载		重载		超重载	
							min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
YZH01	3	1.5	13	0.5	1	1.5	0.29	0.66	0.9	2.1	1.49	3	2.1	4.9
	4	2.5	15	0.8	1.5	2	0.59	1.61	1.9	5	3.8	5.1	2.4	12.5
	5	3	18		2	2.5	0.9	3.22	2.8	9.9	4.8	19.7	11.6	25
	6		20		2.5	3	1.5	4.95	4.8	14.8	9.7	29.5	18.6	35.2
YZH02	8	4	23	1		4	2.3	6.46	6.8	19.7	12.6	39.3	24.4	46.7
YZH04	10	5	27	1.2	3	5	2.9	8.2	8.7	24.6	18.5	49.1	26.6	58.6
	12	7.1	32	1.8		6	3.4	9.78	9.7	29	19.5	58.9	26	62.2
	16	9.5	40	2.5		8	5.6	15.9	15.6	49.1	29.3	98.1	55.3	115.9

① 树脂球头无()内的规格 / ② M3/M4前端部无扳手槽，仅为内六角孔安装 / ③ 负载min.表示初始负载，max.表示球头最大压入限度时的负载。

■ 长型 · 树脂球头

型号		d	H	L	h	E	负载 (N)							
代码	M						超轻载		轻载		重载		超重载	
							min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
YZH11	4	2.5	0.7	15	1.5	2	0.59	1.61	1.9	5	3.8	5.1	2.4	12.5
	5	3	0.8	18	2	2.5	0.9	3.22	2.8	9.9	4.8	19.7	11.6	25
	6	4	1	20	2.5	3	1.5	4.95	4.8	14.8	9.7	29.5	18.6	35.2
YZH12	8			23		4	2.3	6.46	6.8	19.7	12.6	39.3	24.4	46.7
YZH13	10	5	1.2	27	3	5	2.9	8.2	8.7	24.6	18.5	49.1	26.6	58.6
YZH14	12	7.1	1.8	32		6	3.4	9.78	9.7	29	19.5	58.9	26	62.2
	16	9.5	2.5	40		8	5.6	15.9	15.6	49.1	29.3	98.1	55.3	115.9



■ YZH01-M3

型号

代码

M

YZH01

3

请按图示订货



交期Delivery

3天

发货

○ 本产品发货时间不含周日