



平皮带用惰轮 ◀ 直柱型 L=38-90




代码	类型	材质		轴承	表面处理
		主体			
		国标	相当		
VBN01	直柱型	45	S45C	钢	发黑
VBN02					无电镀锌镍
VBN11		LF2	A5052	不锈钢	本色阳极氧化
VBN21		0Cr18Ni9	SUS304		/
VBN26		蓝色POM	蓝色POM		

■如对防锈有要求，请优先选用不锈钢材质或无电镀锌镍产品。

D=20·25·30·35·40

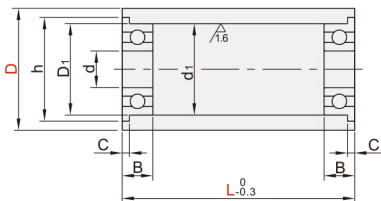

D=30A·40A

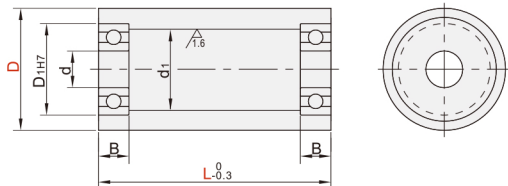

■轴承精度：GB/T 307.1 0级
相当于：JIS B 1514 0级

型号		L选择					d	d1	轴承尺寸				
代码	D								型号	D1	B	C	h
VBN01	20	38	45	50	60	6	15	F696ZZ×2	15	5	1.2	17	
	25	38	45	50	60			70	F606ZZ×2	17		6	19
VBN02	30	38	45	50	60	70	85	698ZZ×2	19	—	—	—	
VBN11	30A	38	45	50	60	70	85						
VBN21	35	38	45	50	60	70	85	90	F608ZZ×2	22	7	1.5	25
	VBN26	40	38	45	50	60	70	85					
	40A	38	45	50	60	70	85	90	10	22	8	—	—



请按图示订货

■ VBN01-D25-L38

型号		L选择	d
代码	D		
VBN01	25	38 45 50 60 70	6



交期Delivery

6天

发货

○本产品发货时间不含周日

