


无励磁动作型电磁制动电动机(刹车电机)


15W
□70mm



代码	规格1			规格2			
	3RK15GN			S	C	M	
ZDB02	电动机尺寸mm	类型名称	功率W	轴类		电压	配件
	3:表示70	RK:可逆电动机	15	GN型齿轴		三相220V 单相220V	带刹车

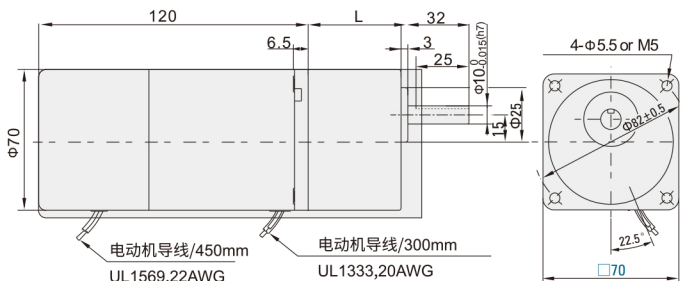

■ 接线示意图 15W,1ph110V

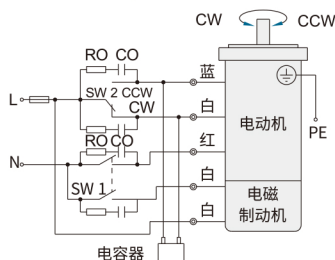

■ CW表示顺时针方向旋转, CCW表示逆时针方向。

① 将SW2调至CW侧时, 电动机作顺时针方向运转。


② 将SW2调至CCW侧时, 电动机作逆时针方向运转。

■ SW1为电动机的运行/停止及电磁制动操作开关。(连动)

① SW1为ON时, 电磁制动解除, 电动机开始运行。② SW1为OFF时, 电动机停止, 电磁制动开始工作。

③ 在电动机停止状态下解除电磁制动时, 应将SW1设定为非连动, 而仅将黑色导线侧的触点设定为ON。

■ 15W,3ph220V

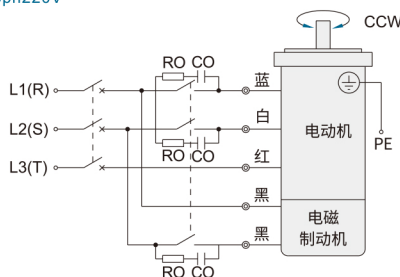

■ 若对换R/S/T中任意二条, 电动机作逆时针方向运转。

■ RO CO为吸收电涌电压CR电路。

[RO=5~200Ω; CO=0.1~0.2μF, 200WV(400WV)], 请使用选购配件EPCR1201-2。

■ 电机特性表-30分钟额定

导线型		输出功率 W	电压 V	频率 Hz	电流 A	启动转矩 mN.m	额定转矩 mN.m	额定转速 r/min	电容容量 / 耐压 μF	
齿轮轴型	圆轴型									
3RK15GN-AM	3RK15A-AM	15	1ph100	50	0.40	110	125	1200	7.0	
				60	0.56	105				
3RK15GN-EM	3RK15A-EM		1ph 110	60		0.43	85	105	1450	6.0
						0.42				
3RK15GN-CM	3RK15A-CM		1ph 220	50	0.23	0.23	110	125	1200	1.5
3RK15GN-HM	3RK15A-HM		1ph 220	60	0.20	0.20	85	105	1450	\
3RK15GN-SM	3RK15A-SM		3ph 220	50	0.14	0.14	220	125	1200	\
3RK15GN-S3M	3RK15A-S3M		3ph 380	50	0.08	0.08	220	125	1200	\

■ 容许力矩单位 (上段: N.m / 下段: kgf.cm)

电动机/减速机	减速比	转速																					
		3	3.6	5	6	7.5	9	10	12.5	15	18	20	25	30	36	40	50	60	75	90	100	120	150
3RK15GN-AM 3RK15GN-EM 3RK15GN-CM 3RK15GN-HM 3RK15GN-SM 3RK15GN-S3M	50Hz	0.30	0.36	0.51	0.61	0.76	0.91	0.97	1.3	1.5	1.8	1.94	2.3	2.7	3.3	3.48	4.1						5
	60Hz	0.26	0.31	0.43	0.51	0.64	0.77	1.10	1.1	1.3	1.5	1.64	1.9	2.3	2.8	2.88	3.5	4.2					5
	3GN□K	2.65	3.16	4.38	5.20	6.53	7.85	11.2	11.2	13.2	15.3	16.7	19.3	23.4	28.5	29.4	35.7	42.8					50



请按图示订货

■ ZDB02-3RK15GN-CM-3GN10K

代码	规格1	规格2	速比
ZDB02	3RK15GN	SM	3GN10K (10:10比)
		CM	

■ ZDB02-3RK15A-SM

代码	规格1	规格2
ZDA03	3RK15A	SM
		CM



交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日