



隔热板 ◀ 圆型



| 代码 | 类型 | 材质 | 颜色 | 使用环境温度 | 导热系数 (W/m.k) | 抗压强度 (N/mm ²) | 抗折强度 (N/mm) | 密度 (g/cm ³) |
|-------|-------|------|----------|--------|--------------|---------------------------|-------------|-------------------------|
| SAA85 | 标准级 | 标准型 | 树脂玻纤复合材料 | 白色 | 常温-280°C | 0.2 | 400 | 120 |
| SAA86 | | 孔加工型 | | | | | | |
| SAA87 | 耐热级 | 标准型 | 无机工程复合材料 | 银灰色 | 常温-600°C | 0.12 | 400 | 200 |
| SAA88 | | 孔加工型 | | | | | | |
| SAA89 | 高强度级 | 标准型 | 树脂玻纤复合材料 | 淡黄色 | 常温-200°C | 0.19 | 600 | 380 |
| SAA90 | | 孔加工型 | | | | | | |
| SAA91 | 高温耐久级 | 标准型 | 无机工程复合材料 | 黑褐色 | 常温-250°C | 0.23 | 560 | 400 |
| SAA92 | | 孔加工型 | | | | | | |
| SAA93 | 高隔热级 | 标准型 | 无机工程复合材料 | 金灰色 | 常温-800°C | 0.12 | 300 | 140 |
| SAA94 | | 孔加工型 | | | | | | |

标准型
SAA85/87/89/91/93

孔加工型
SAA86/88/90/92/94

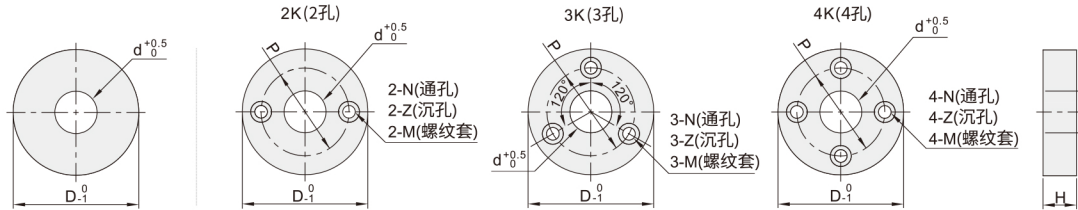

螺纹孔加工只针对SAA85/SAA90/SAA92, SAA88/SAA94由于材料特性, 不适合螺纹孔加工

标准型

| 型号 | | 最小单位1 | |
|----------------|----|--------|------------------|
| 代码 | H | D | d |
| 标准级 SAA85 | 5 | 40~400 | 0~55 (V≤D-11) |
| | 10 | | |
| | 15 | | |
| 耐热级 SAA87 | 5 | | |
| | 10 | | |
| | 15 | | |
| 高强度级 SAA89 | 5 | | |
| | 10 | | |
| | 15 | | |
| 高温耐久级 SAA91 | 5 | | |
| | 10 | | |
| | 15 | | |
| 高隔热级 SAA93 | 3 | | |
| | 5 | | |
| | 10 | | |

| 孔加工图 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|-----|-----|----|----|----|---|-----|-----|-----|-----|---|----|----|---|---|-----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|----|---|-----|-----|-----|-----|---|----|---|---|---|---|---|---|----|-----|---|-----|---|----|----|--|---|---|----|----|---|---|---------------------|
| N(通孔) | Z(沉孔) | M(螺纹套) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>规格</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>8</th> <th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>d</td> <td>3.3</td> <td>4.3</td> <td>5.3</td> <td>6.3</td> <td>9</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>d1</td> <td>/</td> <td>8</td> <td>9.5</td> <td>11</td> <td>14</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>h</td> <td>/</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>9</td> <td>/</td> </tr> </tbody> </table> | 规格 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | d | 3.3 | 4.3 | 5.3 | 6.3 | 9 | 11 | d1 | / | 8 | 9.5 | 11 | 14 | / | h | / | 5 | 6 | 7 | 9 | / | <table border="1"> <thead> <tr> <th>规格</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>8</th> <th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>d</td> <td>3.3</td> <td>4.3</td> <td>5.3</td> <td>6.5</td> <td>9</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">L</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>8</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>4.5</td> <td>6</td> <td>7.5</td> <td>9</td> <td>12</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6</td> <td>8</td> <td>10</td> <td>12</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> </tbody> </table> | 规格 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | d | 3.3 | 4.3 | 5.3 | 6.5 | 9 | 11 | L | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | | 6 | 8 | 10 | 12 | / | / | 选型方法M4-L6 L+5<T时为盲孔 |
| 规格 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d | 3.3 | 4.3 | 5.3 | 6.3 | 9 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d1 | / | 8 | 9.5 | 11 | 14 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| h | / | 5 | 6 | 7 | 9 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 规格 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d | 3.3 | 4.3 | 5.3 | 6.5 | 9 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | 8 | 10 | 12 | / | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 型号 | | | 最小单位1 | | | N(通孔) | Z(沉孔) | 螺纹套 | |
|--------------|----|----|--------|------------------|--------|-----------------|------------------|-----------|---------------|
| 代码 | 规格 | H | D | d | P | | | M | L(插入长度) |
| SAA86 (T≥5) | 2K | 5 | 40~400 | 0~55 (V≤D-10) | 10~390 | 3/4/5/6 8/10 | 4/5/6 4/5/6/8 | 3/4 | 从孔加工 详图中选择 |
| SAA88 (T≥5) | | 10 | | | | | | 3/4/5/6 | |
| SAA90 (T≥5) | | 15 | | | | | | 3/4/5/6/8 | |
| SAA92 (T≥5) | | | | | | | | | |
| SAA94 (T≤10) | 4K | | | | | | | | |

选定F、G尺寸时, 请考虑孔边距和孔间距。 选择孔加工型时, 请在D(通孔)、Z(沉孔)、M(螺纹套)+L(插入长度)三种型式中任选其一。

| 型号 | | | 最小单位1 | | | N(通孔) | Z(沉孔) | 螺纹套 | |
|-------|----|---|-------|----|----|-------|-------|-----|---------|
| 代码 | 规格 | H | D | d | P | | | M | L(插入长度) |
| SAA86 | 2K | 5 | 40 | 10 | 30 | / | / | 4 | 10 |

孔加工: SAA86-5-2K-H5-D40-d10-P30-M4-L10



请按图示订货

■ SAA85-H5-D70-d35

| 型号 | | 最小单位1 | |
|-------|---|--------|------|
| 代码 | T | D | d |
| SAA85 | 5 | 40~400 | 0~55 |



交期Delivery

7天

发货

○本产品发货时间不含周日

树脂
隔热
板材

28