


	代码	类型		材质	颜色	使用环境温度	粘合强度 (N)	弯曲强度 (Mpa)	冲击强度 (KJ/m²)	密度 (g/mm³)
	SAD01	标准级	标准型	酚醛树脂	桔色	130°C以下	3600	120	12	1.3~1.4
	SAD02				黑色					
	SAD06				桔色					
SAD07	黑色									

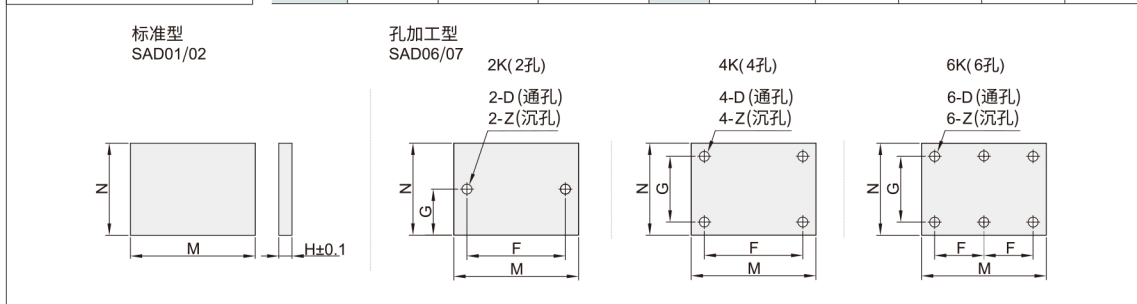

标准型

型号		最小单位1				H	
代码	规格	M		N			
SAD01 SAD02	5	20~800	+2.0 0	20~600	+2.0 0	5	±0.3
	10					10	±0.45
	15					15	±0.55
	20					20	±0.65


孔加工型

型号		孔型	最小单位1			最小单位0.5		D(通孔)	Z(沉孔)	
代码	规格		M	N	H	F	G			
SAD06 SAD07	5	2K 4K 6K	20~800	+2.0 0	20~600	30	5	±0.3	3/4/5 6/8/10	/
	10						10	±0.45		
	15						15	±0.55		
	20						20	±0.65		

指定F、G尺寸时，请考虑孔边距和孔间距；选择孔加工型时，请在D(通孔)、Z(沉孔)、两种型式中任选其一

型号		M	N	H		F	G	D(通孔)	Z(沉孔)
代码	规格	最小单位1		标准级	高温级	最小单位0.5			
SAD06	2K	50	50	4	/	100	100	3	/

孔加工型：SAD01-2K-M50-N50-H4-F100-G100-M5-L10-D3

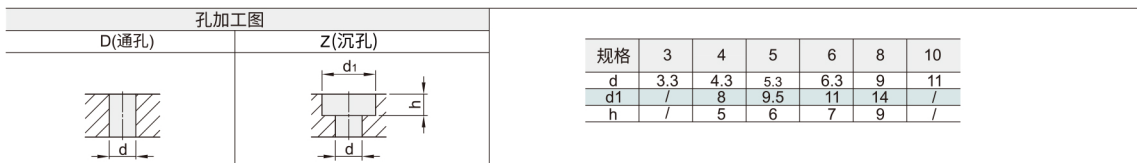

请按图示订货

■ SAD01-5-M50-N50-H5

型号		M	N	H
代码	规格			
SAD01	5	20~800	20~600	5



交期Delivery

7天 发货

○本产品发货时间不含周日