
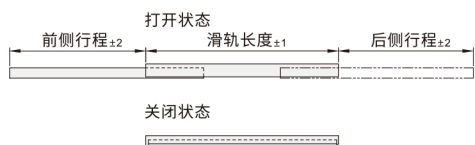




代码	类型		宽度	材质
VZP53	两段式	3/4伸展	15.5	SUS304
VZP54	三段式	全长伸展		

两段式.3/4伸展 VZP53

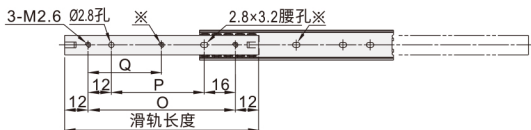

特点: ①3/4伸展的双向滑动二节式。



②高度尺寸仅为15.5、变形小, 适用于各种场所。

注意: ①为防止各轨道、滚珠座的防脱零件受到强烈冲击, 请另行设置止动器。


②根据内轨动作频率(重复次数)及其他条件的不同, 滚珠座可能会发生偏移。此时, 应将内轨向左或向右移动到底, 修正偏移。

滑轨长度80时, 无带※所示的孔。  
推荐使用M2.6扁头螺钉。  
按根销售, 承载与重量仅供参考。

三段式.全长伸展 VZP54

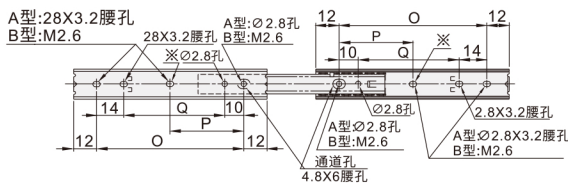

打开状态



特点: ①采用不易发生滚珠爬行的机构, 操作力的变化小。

②高度尺寸仅为15.5、变形小, 适用于各种场所。

注意: ①为防止各轨道、滚珠座的防脱零件受到强烈冲击, 请另行设置止动器。

②根据内轨动作频率(重复次数)及其他条件的不同, 滚珠座可能会发生偏移。此时, 应将内轨向左或向右移动到底, 修正偏移。

滑轨长度80时, 无带※所示的孔。  
推荐使用M2.6扁头螺钉。  
按根销售, 承载与重量仅供参考。

型号		滑轨行程	后侧行程	O	P	Q	R	S	T	承重 (1副)	参考重量 (kg/pcs)
VZP53	滑轨长度										
	80	48.5	48.5	56	—	28	56	—	32	14kgf	0.02
	100	68.5	68.5	76	38	48	76	38	52	16kgf	0.03
	150	94.5	94.5	126	63	98	126	63	102	18kgf	0.04

型号		安装孔类型	滑轨行程	O	P	Q	承重 (1副)	参考重量 (kg/pcs)
VZP54	滑轨长度							
	80	A(通孔)	97	56	—	32	10kgf	0.04
	100	B(螺孔)	125	76	38	52	11kgf	0.05
	150		177	126	63	102	12kgf	0.07



请按图示订货

### ■ VZP53-80

型号		
代码	滑轨长度	滑轨行程
VZP53	80	48.5



交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日