



# 工业滑轨 ◀ 工业滑轨.20系列.两段式.轻载型




代码	类型		宽度	材质	表面处理
VZP61	两段式	3/4伸展	20	SUS304	本色
VZP62				SPCC	环保镀锌(蓝白)

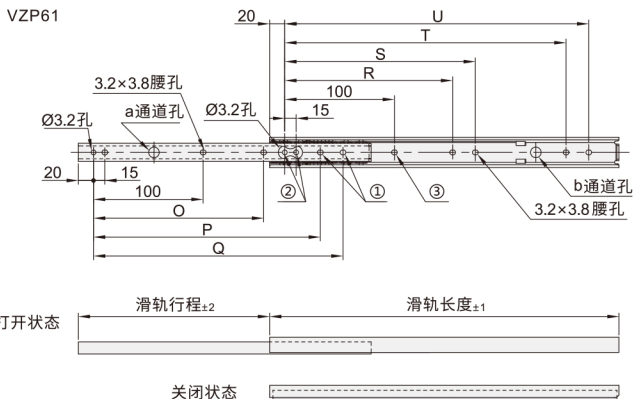

注意:

- ①小表所示的承重量为①以为的所有安装孔用螺钉固定、抽展侧滑轨伸出时滑轨中部的静载荷。
  - ②固定安装孔②时，将内轨后移并使用b通道孔；
  - ③在450mm以上的滑轨上固定安装孔③时，将内轨后移并使用a通道孔；
  - ④安装孔①在一般安装时不使用。
- 按根销售。  
推荐螺钉：M3扁头结合或圆头螺钉。  
承载与重量仅供参考。

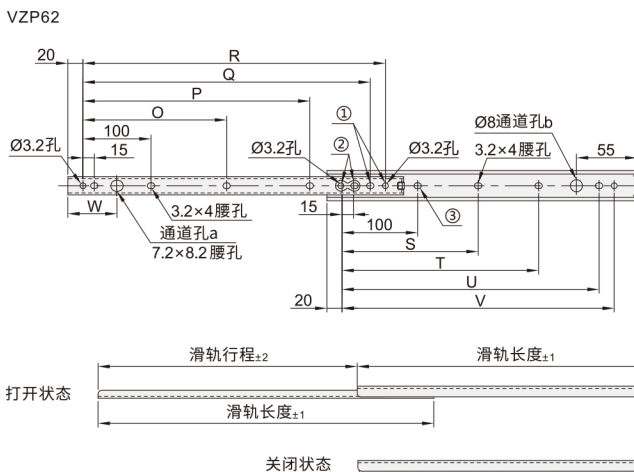

特点：3/4伸展。

- 注意：下表所示的承重为抽展侧滑轨伸出时滑轨中部的静载荷。  
按根销售。  
推荐螺钉：请使用M3扁头或M3圆头螺钉。
- ①的安装孔可在内轨向后方滑动后使用通道孔b。
  - ②的安装孔可在内轨向后方滑动后使用通道孔a。
  - ③的安装孔对于450mm以上的滑轨，可在内轨向后方滑动后使用通道孔a。
- 承载与重量仅供参考。

型号		滑轨行程	O	P	Q	R	S	T	U	承重 (1副)	参考重量 (kg/pcs)	
VZP61	200	134	—	145	160	—	—	145	160	13kgf	0.10	
	250	184	150	195	210			195	210	15kgf	0.12	
	300	224	190	245	260			160	245	260	16kgf	0.15
	350	244	225	295	310			210	295	310	16kgf	0.18
	400	294	265	345	360	260	345	360	15kgf	0.20		
	450	334	300	395	410	205	310	395	410	13kgf	0.22	
	500	384	337	445	460	230	360	445	460	11kgf	0.25	

型号		滑轨行程	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	承重 (1副)	参考重量 (kg/pcs)
VZP62	200	132	—	—	145	160	—	—	145	160	55	13kgf	0.12
	250	182		150	195	210		195	210	15kgf		0.15	
	300	220		190	245	260		160	245	260		16kgf	0.18
	350	257		225	295	310		210	295	310		16kgf	0.20
	400	294	265	345	360	260	345	360	15kgf	0.23			
	450	331	190	300	395	410	205	310	395	410	13kgf	0.26	
	500	381	225	337	445	460	230	360	445	460	140	11kgf	0.29
	550	419	265	377	495	510	255	410	495	510	140	8kgf	0.32



## ■ VZP61-200

型号		
代码	滑轨长度	滑轨行程
VZP61	200	134

请按图示订货



交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日