



# 工业滑轨 ◀ 工业滑轨.20系列.三段式.轻载型

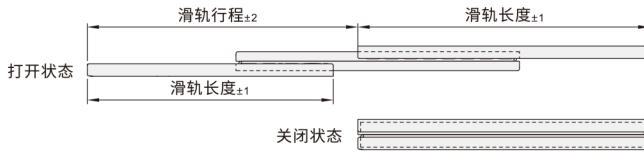



代码	类型		宽度	材质	表面处理
VZP71	三段式	全长伸展	20	SUS304	/
VZP72				SPCC	环保镀锌(蓝白)

VZP71

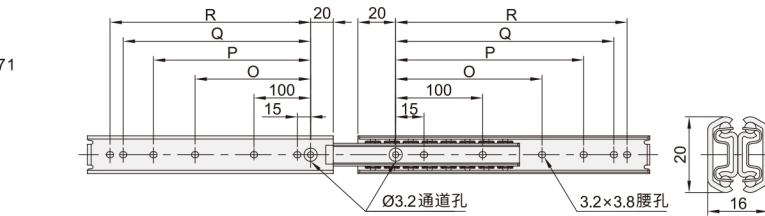

注意：下表所示的承重为所有安装孔用螺钉、抽屉侧滑轨伸出时滑轨中部的静载荷。按根销售。推荐螺钉：M3扁头结合或圆头螺钉。承载与重量仅供参考。

VZP72

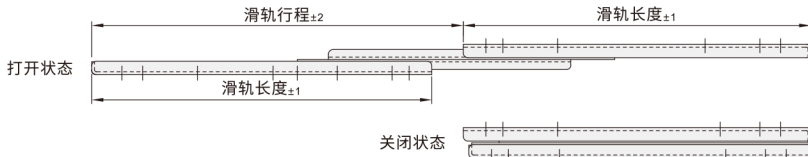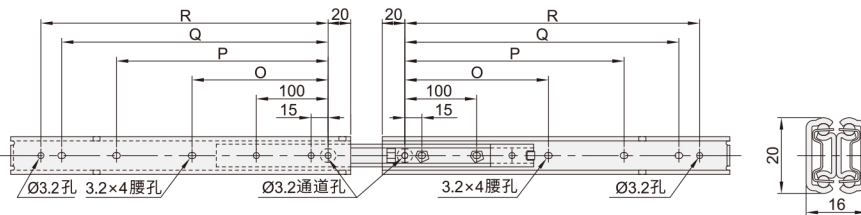

注意：下表所示的承重为抽屉侧滑轨伸出时滑轨中部的静载荷。承载与重量仅供参考。按根销售。推荐螺钉：M3扁头结合或圆头螺钉。

型号		滑轨行程	O	P	Q	R	承重 (1副)	参考重量 (kg/pcs)	
代码	滑轨长度								
VZP71	200	229	—	—	145	160	17kgf	0.20	
	250	269			195	210		0.26	
	300	329			160	245		260	0.31
	350	369			210	295		310	0.36
	400	429			260	345		360	0.41
	450	469	205	310	395	410	16kgf	0.46	
	500	529	230	360	445	460	13kgf	0.51	

型号		滑轨行程	O	P	Q	R	承重 (1副)	参考重量 (kg/pcs)
代码	滑轨长度							
VZP72	200	231	—	—	145	160	17kgf	0.103
	250	280			195	210	19kgf	0.155
	300	329			160	245	20kgf	0.128
	350	379			210	295	20kgf	0.134
	400	428			260	345	360	18.5kgf
	450	477	205	310	395	410	16kgf	0.159
	500	526	230	360	445	460	13kgf	0.171
	550	575	255	410	495	510	10kgf	0.177



请按图示订货

## ■ VZP71-200

型号		
代码	滑轨长度	滑轨行程
VZP71	200	229



交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日