


工业滑轨 ◀ 中载型 三段式 带自关阻尼机构




代码	类型	宽度	材质	表面处理
VZF31	三段式 带自关阻尼机构	45.5	SPCC	环保镀锌

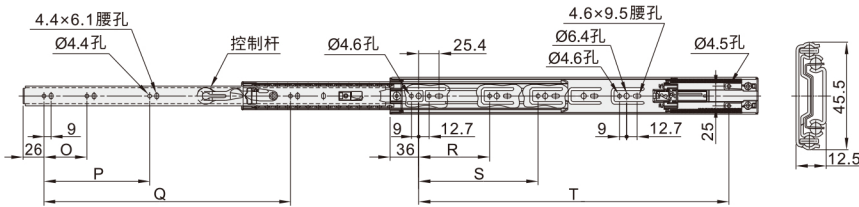


注意:

- ①请勿改变内轨和外轨的组合。
- ②下表所示的承重为抽屉侧滑轨伸出时滑轨中部的静载荷。
- ③阻尼缓冲机构动作时，请勿用力按入。否则，可能会造成漏油。承载与重量仅供参考。按副销售。

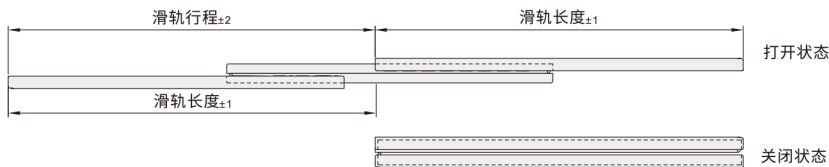

安装示例:

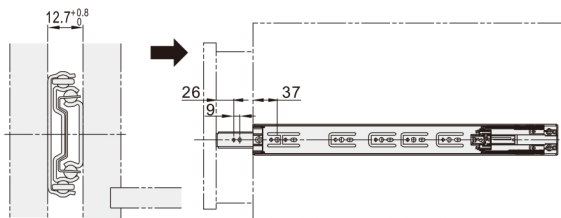


使用示例


特点:

- ①自关阻尼机构在抽屉完美关闭前20mm处(滑轨长度350mm以下时)或36mm处(滑轨长度400mm以上时)启动。
- ②自关阻尼机构内置于滑轨，和以往的滑轨一样，安装简单方便。
- ③可将抽屉充分抽出，有效利用抽屉。
- ④滑轨长度350mm以上时，抽出量可超过滑轨长度。
- ⑤抽屉的最大宽度为滑轨长度+200mm。
- ⑥滑轨长度450mm以上时，承重超过30kgf。
- ⑦利用外轨安装部的缓冲吸收效果，即使橱柜略有变形也能顺畅滑动。
- ⑧带树脂制弹簧，可吸收噪音、冲击。
- ⑨可通过操作控制杆脱卸内轨。


【自关阻尼】



【三段式】



【滑轨脱卸】



控制杆
可通过扳动此控制杆脱卸内轨

代码	型号	滑轨行程	O	P	Q	R	S	T	承重 (1副)	参考重量 (kg/pcs)
	滑轨长度									
VZF31	300	275	/		174		/	229	20kgf	0.48
	350	353		/	224		183	279	25kgf	0.52
	400	404	96		254	119	199	329		0.56
	450	455	128		294		247	379		30kgf
	500	505	96	160	344		295	429	35kgf	0.74



请按图示订货

■ VZF31-300

型号		
代码	滑轨长度	滑轨行程
VZF31	300	275



交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日