



工业滑轨 ◀ 工业滑轨.三段式.重载型




代码	类型	宽度	材质	表面处理
VZS31	三段式	不可拉拔型	51.5	Q235 镀锌
VZS32		内轨可抽出	51.5	Q235 镀锌
VZS33		全长伸展	53	SPCC 镀锌(三价)

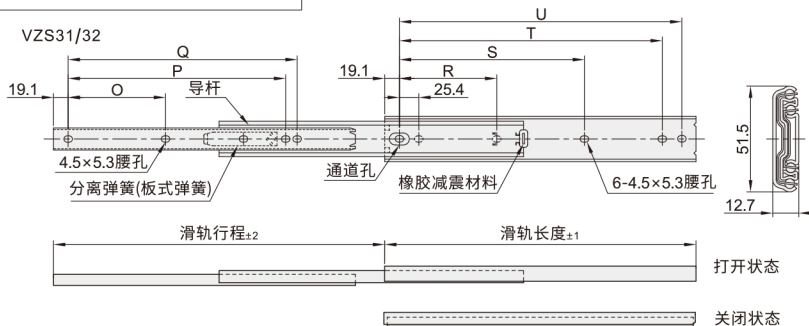

特点:
滑轨主体为钢制、表面经三价处理。
注意:
①水平安装使用时，负载能力下降到额定的25%左右(参考)。
②安装滑轨的螺丝请使用M4圆头小螺丝、或夹紧小螺丝。
因生产批次不同，截面形状可能有稍微不同。
按根销售
承载与重量仅供参考。

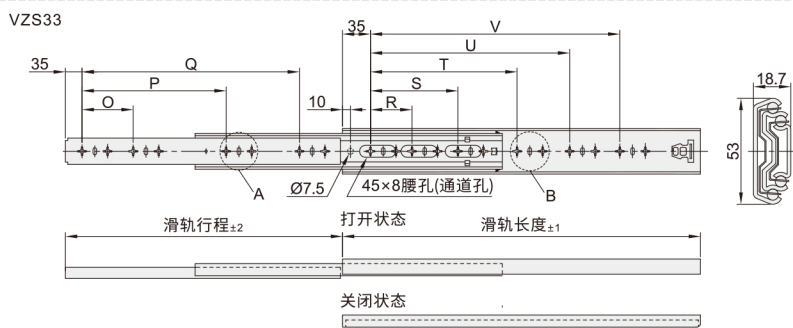

特点:
①开启形式：全开。
②适合各种重型抽屉。
③经济型产品。
安装使用M5平头螺丝。
按副销售。
承载与重量仅供参考。

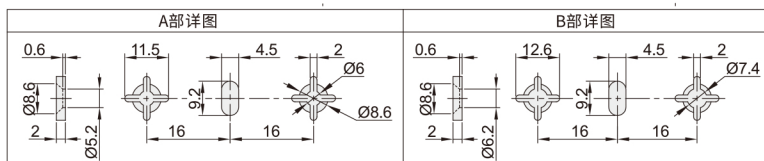

型号		滑轨行程	VZS31		VZS32		Q	R	S	T	U	承重(1副)	重量(kg/pcs)
代码	滑轨长度		O	P	O	P							
不可拉拔型 VZS31 内轨可抽出 VZS32	305	330.2	76.2	177.8	76.2	-	254	76.2	190.5	241.3	266.7	84.3kgf	1.42
	356	381	101.6	203.2	127	-	304.8	88.9	215.9	292.1	317.5	81.4kgf	1.68
	406	431.8	127	228.6	152.4	317.5	355.6	127	241.3	342.9	368.3	76.5kgf	1.94
	457	482.6		279.4	177.8	368.3	406.4		292.1	393.7	419.1	72.6kgf	2.2
	508	533.4	152.4	304.8	152.4	419.1	457.2	152.4	317.5	444.5	469.9	70.6kgf	2.46
	559	584.2	177.8	330.2	177.8	469.9	508	177.8	342.9	495.3	520.7	68.6kgf	2.72
	610	635		381		520.7	558.8		393.7	546.1	571.5	65.7kgf	2.98
	660	685.8	203.2	406.4	203.2	571.5	609.6	203.2	419.1	596.9	622.3	62.8kgf	3.24
711	736.6	228.6	431.8	228.6	622.3	660.4	228.6	444.5	647.7	673.1	60.8kgf	3.5	

型号	滑轨行程	O	P	Q	R	S	T	U	V	承重(1副)	重量(kg/pcs)	
VZS33	300	300	192	-	64	192	-	-	-	75kgf	0.9	
	350	350	256	-		224	-	-	-	95kgf	1.05	
	400	400	96	288		288	-	-	-	105kgf	1.61	
	450	450	128	320		192	320	-	-	105kgf	1.75	
	500	500	160	384		224	384	-	-	100kgf	1.81	
	550	550	160	416		256	416	480	-	-	90kgf	1.89
	600	600	192	480							90kgf	1.95
	650	650	384	512		192	288	448	512	85kgf	2.05	
	700	700	416	576			320	480	576	75kgf	2.15	
	750	750	448	608			352	512	608	70kgf	2.25	
800	800	480	672	384	544		672	65kgf	2.32			
850	850	512	736	416	576		736	55kgf	2.47			
900	900	512	768	448	608		768	45kgf	2.61			
950	950	576	832	640	832		35kgf	2.76				
1000	1000	640	864	480	672		864	25kgf	2.92			



请按图示订货

■ VZS31-305

型号		滑轨行程
代码	滑轨长度	
VZS31	305	330.2



交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日