


# 输送滚筒 ◀ 单链轮/双链轮输送型



代码	类型	安装方式	材质			表面处理		
			滚筒	芯轴	链轮	滚筒	芯轴	链轮
LDL01	单链轮输送型	内螺纹型	S45C	S45C	S45C	镀锌	-	发黑
LDL02			SUS201			镀锌		
LDL03			SUS304			镀锌		
LDL11	双链轮输送型	内螺纹型	S45C	S45C	S45C	镀锌	-	发黑
LDL12			SUS201			镀锌		
LDL13			SUS304			镀锌		

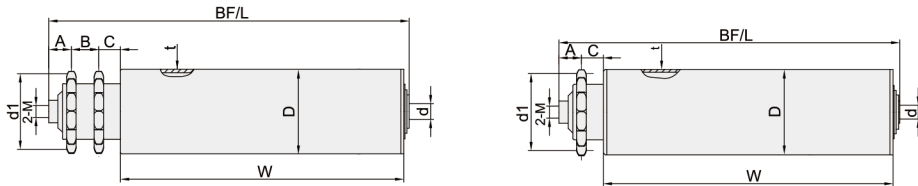

## 产品特点

- 钢制链轮与筒体可靠焊接,使其可以传递更高的扭矩,能够适应中重型托盘输送的要求。
- 精密滚珠轴承固定在钢制冲压轴承壳内,坚固、耐用,能够承受比塑胶轴承座更大的载荷。
- 滚筒末端塑胶端盖的设计,可在一定程度上防止灰尘和溅水对轴承的损害。(胶盖颜色为黄色或绿色)
- 适用温度: -30°C-80°C。
- $\varnothing 50$ 、60的滚筒可提供外套PVC胶套(2mm)的配置,胶套颜色为灰色

## 单链轮型

单位: mm

代码	型号		W	t	L	d	链轮规格	A	C	d1	M
	D										
LDL01	50		100-1500	1.5/2.0	L=W+41	12	08B 14Z	17	18.5	$\varnothing 57.07$	M8-16
			100-1500	1.5/2.0	L=W+41	15	08B 14Z	17	18.5	$\varnothing 57.07$	M10-20
LDL02	60		100-1500	1.5/2.0	L=W+41	12	08B 14Z	17	18.5	$\varnothing 57.07$	M8-16
LDL03			100-1500	1.5/2.0	L=W+41	15	08B 14Z	17	18.5	$\varnothing 57.07$	M10-20
	76		100-1500	2.0/3.0	L=W+37	20	10B 15Z	18	13	$\varnothing 76.35$	M12-25
			100-1500	2.0/3.0	L=W+37	20	10B 15Z	18	13	$\varnothing 76.35$	M12-25

## 双链轮型

单位: mm

代码	型号		W	t	L	d	链轮规格	A	B	C	d1	M
	D											
LDL11	50		100-1500	1.5/2.0	L=W+63	12	08B 14Z-2	17	22	18.5	$\varnothing 57.07$	M8-16
			100-1500	1.5/2.0	L=W+63	15	08B 14Z-2	17	22	18.5	$\varnothing 57.07$	M10-20
LDL12	60		100-1500	1.5/2.0	L=W+63	12	08B 14Z-2	17	22	18.5	$\varnothing 57.07$	M8-16
LDL13			100-1500	1.5/2.0	L=W+63	15	08B 14Z-2	17	22	18.5	$\varnothing 57.07$	M10-20
	76		100-1500	2.0/3.0	L=W+63	20	08B 14Z-2	18	25	13	$\varnothing 76.35$	M12-25
			100-1500	2.0/3.0	L=W+63	20	08B 14Z-2	18	25	13	$\varnothing 76.35$	M12-25



请按图示订货

### LDL11-D50-W150-t1.5-d12

型号		W	t	d
代码	D			
LDL11	50	100-1500	1.5/2.0	12
		100-1500		15



交期Delivery

7天 发货

○ 本产品发货时间不含周日