



实心滚珠花键 ◀ 圆筒螺母型/两端内螺纹型

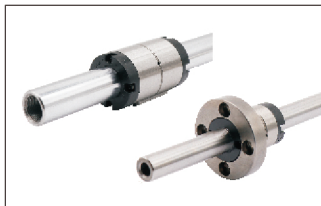


代码	类型	D公差	材质				硬度
			花键轴		花键母		
			国标	相当于	国标	相当于	
HLF31	圆筒螺母型	h7	55	S55C	GCr15	SUJ2	高频淬火58-62HRC
HLT36	圆法兰螺母型	h7	55	S55C	GCr15	SUJ2	高频淬火58-62HRC

圆筒螺母型
HLF31

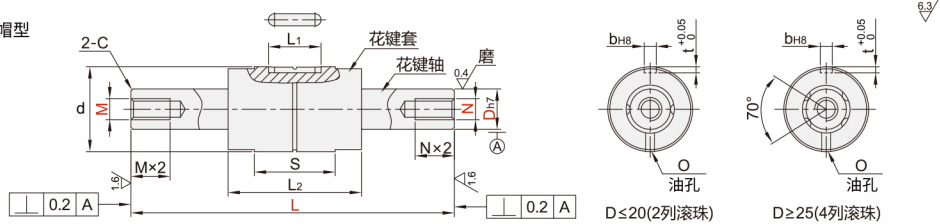

圆法兰螺母型
HLT36

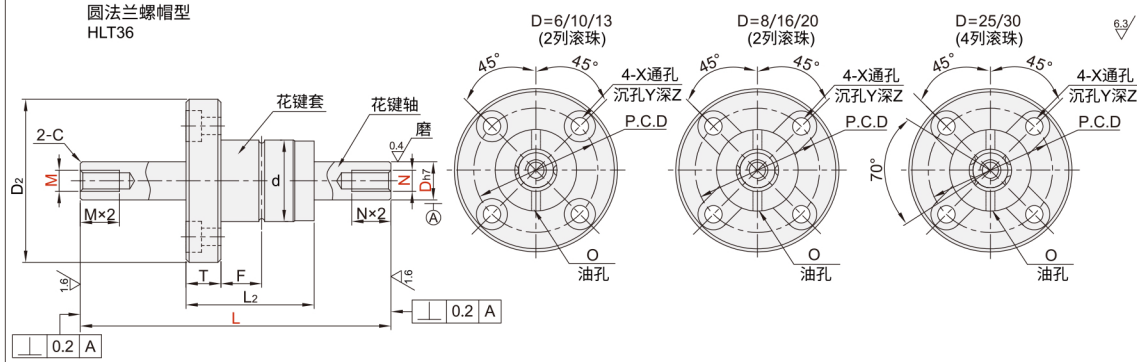

滚珠丝杆 / 支座组件 / 电机座

■圆筒螺母型

型号	花键轴					花键母					基本额定负载 (kgf)		基本额定扭矩 (kgfm)		容许静力矩 (kgfm)		重量				
	代码	Dh7	L 最小单位1	M-N	滚珠 列数	C 倒角	d	L1	L2	S	O 油孔	键槽尺寸 b t	C kgf	Co kgf	Cr kgf.m	Cor kgf.m	MA1 kgf.m	MA2 kgf.m	花键母 g	花键轴 kg/m	
HLF31	6	0	60~500	3	2	0.5	14	10.5	25	16.7	1	2.5	1.2	137	225	0.46	0.76	0.39	3.48	14	0.22
	8	-0.015		3 4 5			16	27	15.7	0.6	0.99			3.82	16	0.39					
	10	0	60~700	3 4 5 6			21	13	33	20	1.5	3	1.5	285	397	1.62	2.25	0.95	8.53	37	0.6
	13	-0.018		4 5 6 8			24	15	36	23	3.96			540	2.89	3.94	1.5	12.46	52	1.03	
	16	0	70~700	4 5 8 10	31	17.5	50	34	2	3.5	2	545	849	4.77	7.43	3.71	26.09	130	1.56		
	20	0	80~800	4 5 6 8 10 12	35	29	56	39.7				724	1109	7.9	12.09	5.53	38	188	2.44		
	25	-0.021	90~1000	4 5 6 8 10 12 16	42	36	71	50.3	4	2.5	4	1003	1593	21.99	43.01	10.35	68.59	285	3.8		
	30	0	100~1250	4 5 6 8 10 12 16 20	47	42	80	60				1160	1980	30.26	62.93	15.68	93.27	395	5.49		
	0	-0.025																			

■容许静力矩MA1为使用1个螺帽时的数值；MA2为使用2个紧密接触的螺帽时的数值。

■圆法兰螺母型

型号	花键轴					花键母							基本额定负载 (kgf)		基本额定扭矩 (kgfm)		容许静力矩 (kgfm)		重量					
	代码	Dh7	L 最小单位1	M	滚珠 列数	C 倒角	d	L2	D2	T	F	O 油孔	P.C.D.	安装孔 X Y Z	C kgf	Co kgf	Cr kgf.m	Cor kgf.m	MA1 kgf.m	MA2 kgf.m	花键母 g	花键轴 kg/m		
HLT36	6	0	60~500	3	2	0.5	14	25	30	6	7.5	1	22	3.4	6.5	4.5	137	225	0.46	0.76	0.39	3.48	36.7	0.22
	8	-0.015		3 4 5			16	27	32	8	24	0.6	0.99				3.82	47	0.39					
	10	0	60~700	3 4 5 6			21	33	42	9	10.5	1.5	3.2	4	4	285	397	1.62	2.25	0.95	8.53	100	0.6	
	13	-0.018		4 5 6 8			24	36	44	11	33					3.96	540	2.89	3.94	1.5	12.46	117	1.03	
	16	0	70~700	4 5 6 8 10	31	50	51	10	18	2	40	6	545	849	4.77	7.43	3.71	26.09	226	1.56				
	20	0	80~800	4 5 6 8 10 12	35	56	58	11	2	42	5.4	724	1109	7.9	12.09	5.53	38	303	2.44					
	25	-0.021	90~1000	4 5 6 8 10 12 16	42	71	65	26.5	52	5.5	9.5	1003	1593	21.99	43.01	10.35	68.59	458	3.8					
	30	0	100~1250	4 5 6 8 10 12 16 20	47	80	75	30	3	60	6.6	11	8	1160	1980	30.26	62.93	15.68	93.27	633	5.49			
		0	-0.025																					

■容许静力矩MA1为使用1个螺帽时的数值；MA2为使用2个紧密接触的螺帽时的数值。



■ HLF31-D6-L60-M3-N3

型号	L	M	N
代码	D	最小单位1	
HLF31	6	60~500	3

请按图示订货



交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日