


M23电源线插头系列




代码	类型	材质		
		外壳	绝缘体	接触体
DYA01	M23电源系列插头 直通公插针	锌基合金 镀镍	PA66 尼龙	铜镀金

TK 公针直式电缆插头

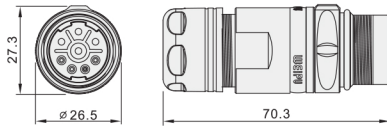


TK 母针直式电缆插头

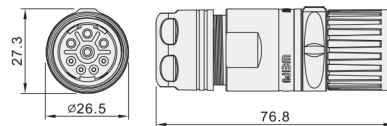


Z 公针直式方形法兰插座

开孔尺寸

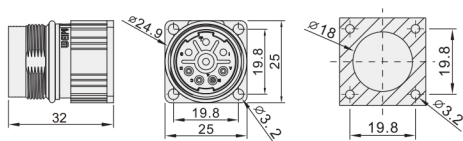


Z 母针直式方形法兰插座

开孔尺寸

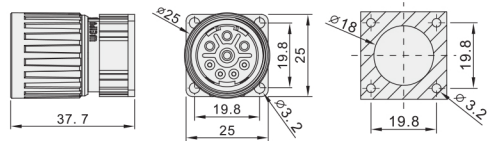


ZL 公针弯式方形法兰插座

开孔尺寸

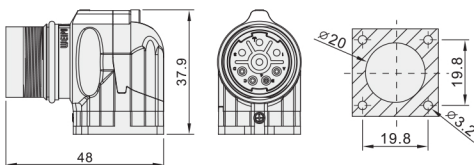


ZL 母针弯式方形法兰插座


开孔尺寸

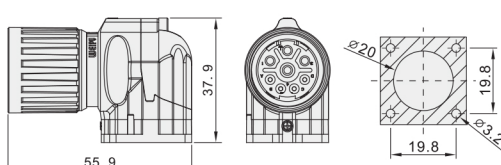

TL 公针 弯式电缆插头

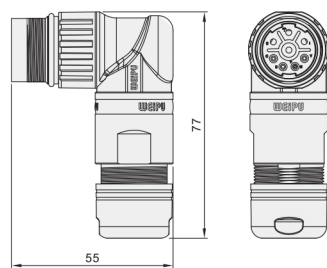

TL 母针 弯式电缆插头

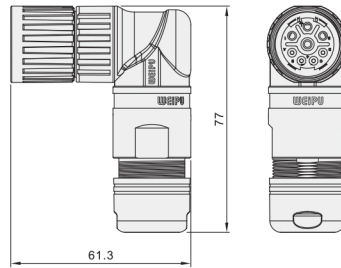

公端绝缘体
正面图



芯数 6(5+PE)
接触件直径 $\varnothing 2$
额定电压 600
额定电流 28
耐压 4000



芯数 8(3+4+PE)
接触件直径 $\varnothing 1 \times 4$
 $\varnothing 2 \times 4$
额定电压 300/600
额定电流 8/28
耐压 25000

代码	规格	芯数	触头	屏蔽	适配插座类型	
DYA01	TK 公针直式 Z 公针方法兰 TL 公针弯式 ZL 公针弯式法兰	6	插针 (DJ)	S:带屏蔽 U:不带屏蔽	DYA02-TK-6-DK	直式母插座
					DYA02-Z-6-DK	直方法兰母插座
					DYA02-TL-6-DK	弯式母插座
					DYA02-ZL-6-DK	弯式法兰母插座
		8			DYA02-TK-8-DK	直式母插座
					DYA02-Z-8-DK	直方法兰母插座
					DYA02-TL-8-DK	弯式母插座
					DYA02-ZL-8-DK	弯式法兰母插座

外壳材料	锌基合金(镀镍)
接触件材料	铜镀金
绝缘体	PA66
绝缘电阻	$>10^{13} \text{m}\Omega$
接线方式	压接
温度范围	$-40^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$
接插次数	1000
防护等级	IP67
接插方式	螺纹锁紧



■ DYA01-TK-6-S

代码	规格	芯数	屏蔽
DYA01	TK	6	S

请按图示订货



交期Delivery

5天 发货

○ 本产品发货时间不含周日