


SF20 系列

航再
空生
插头
阻
51

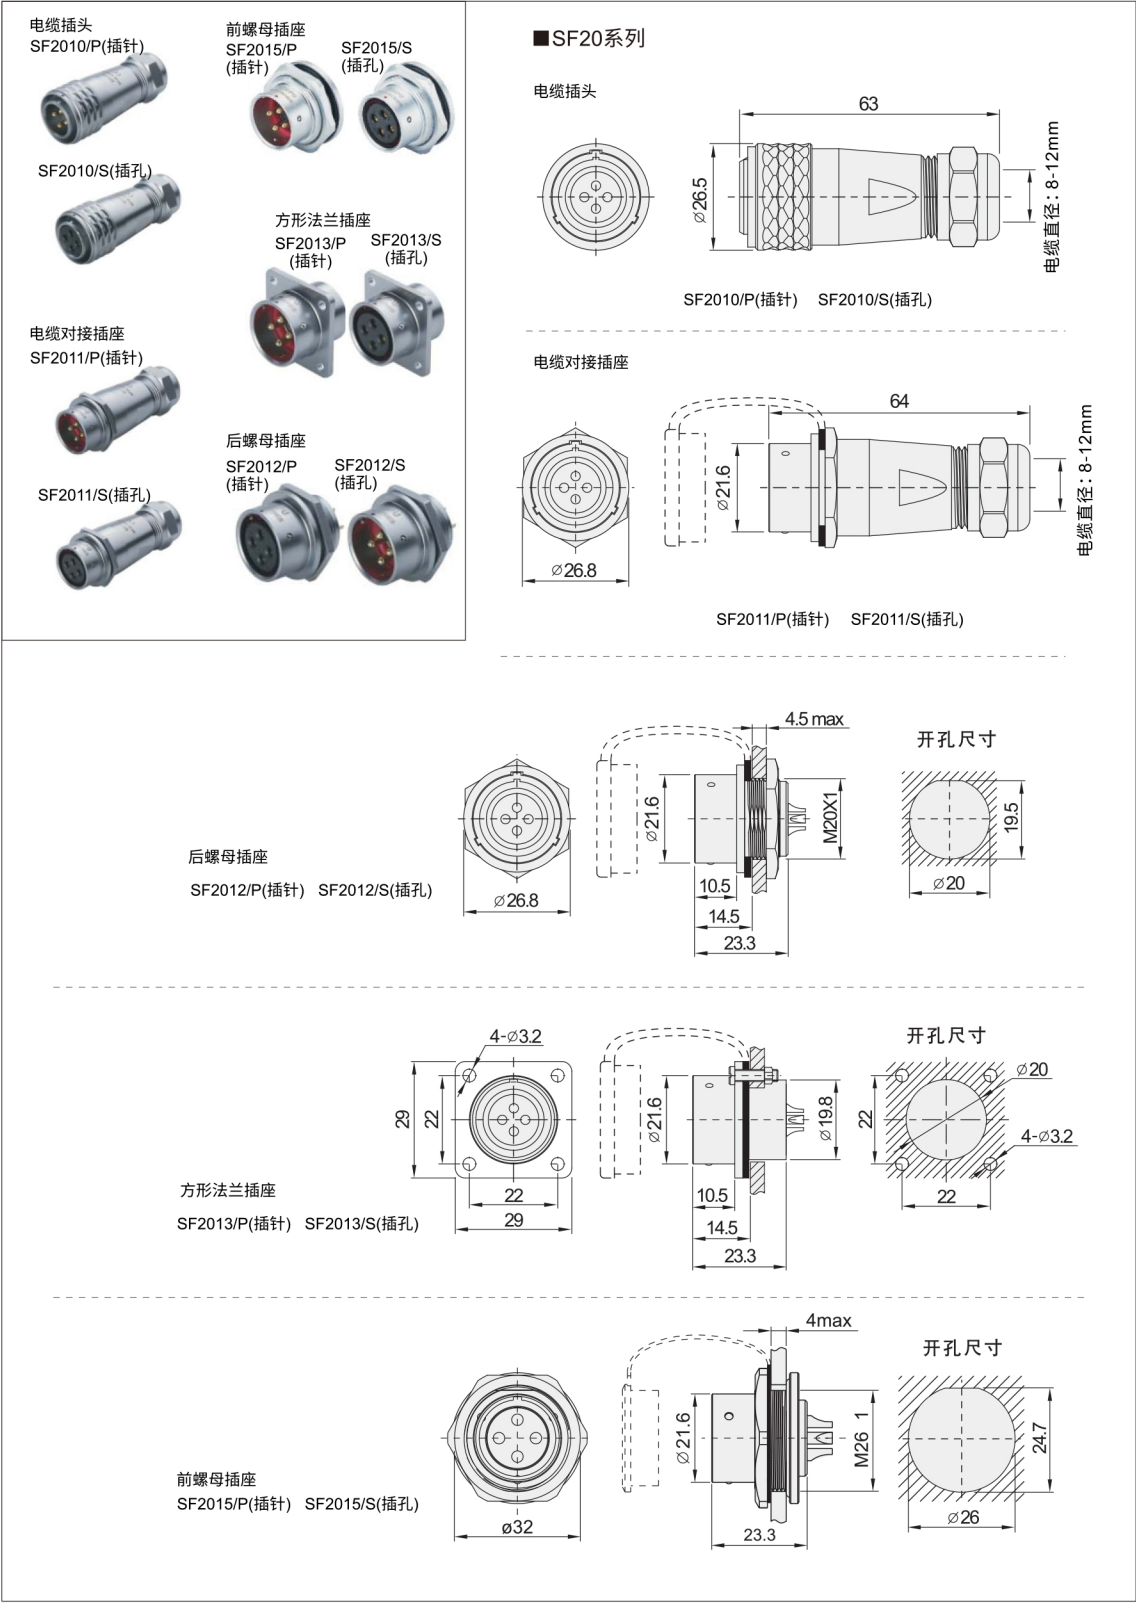

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！

SF 系列

■ SF20系列 焊接芯件参数

芯数	2	3	4	5	6	6B	7	8
公端绝缘体正面图								
额定电流	25	25	25	10	25 5	30 5	30	10
接触件直径	Ø2.5×2	Ø2.5×3	Ø2.5×4	Ø1.5×5	Ø2.5×4 Ø1×2	Ø3×2 Ø1×4	Ø1.5×7	Ø1.5×8
工作电压	500	500	500	500	500	500	500	500
耐压	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
接触电阻	1	1	1	2.5	1 5	1 5	2.5	2.5
接线方式	焊接/螺丝压接	焊接/螺丝压接	焊接/螺丝压接	焊接	焊接	焊接	焊接	焊接
焊接线规	≤4/11	≤4/11	≤4/11	≤2/14	≤4/11 ≤0.75/18	≤4/11 ≤0.75/18	≤2/14	≤2/14
螺丝压接线规	≤1.5/15	≤1.5/15	≤1.5/15	/	/	/	/	/

芯数	9	12	15
公端绝缘体正面图			
额定电流	5	5	5
接触件直径	Ø1×9	Ø1×12	Ø1×15
工作电压	400	400	400
耐压	1200	1200	1200
接触电阻	5	5	5
接线方式	焊接	焊接	焊接
焊接线规	≤0.75/18	≤0.75/18	≤0.75/18
螺丝压接线规	/	/	/

代码	规格	芯数	电缆对接插座	后螺母插座	前螺母插座	方形法兰座
DYA21	610P/S	2,3,4,5	611S/P	612S/P	615S/P	/
	810P/S	2,3,4,6,8	811S/P	812S/P	815S/P	/
	1010P/S	2,3,4,5	1011P/S	1012P/S	1015P/S	/
	1210P/S	2,3,4,5,6,7,9	1211S/P	1212S/P	1215S/P	1213S/P
	1214S/P					
	1610P/S	2,3,4,2B,3B,4B,5,7,9,10	1611S/P	1612S/P	1615S/P	1613S/P
	2010P/S	2,3,4,5,6,6B,7,8,9,12,15	2011S/P	2012S/P	2015S/P	2013S/P

请按图示订货

■DYA21-610PS-2

代码	规格	芯数
DYA21	610PS	2

交期Delivery
5天 发货
○本产品发货时间不含周日

航再
空生
插头
阻
51