

聚氨酯垫 ◀ 正方形/标准型/孔加工型


减震防护类
29




代码	类型	材质	硬度	颜色	代码	类型	材质	硬度	颜色
WAE71	正方形	聚氨酯	肖氏A80	自然色	WAE81	标准型	聚氨酯	肖氏A80	自然色
WAE72				红色	WAE82				红色
WAE73				黑色	WAE83				黑色
WAE74				黄色	WAE84				黄色
WAE76	制电性聚氨酯 (防静电)	肖氏A50 肖氏A70 肖氏A90	灰色	WAE86	制电性聚氨酯 (防静电)	肖氏A50 肖氏A70 肖氏A90	肖氏A50 肖氏A70 肖氏A90	灰色	
WAE77				WAE87				肖氏A50 肖氏A70 肖氏A90	
WAE78				WAE88				肖氏A50 肖氏A70 肖氏A90	
	孔加工型	聚氨酯	肖氏A80	WAE91	制电性聚氨酯 (防静电)	肖氏A50 肖氏A70 肖氏A90	肖氏A50 肖氏A70 肖氏A90	自然色	
				WAE92				红色	
				WAE93				黑色	
				WAE94				黄色	
	WAE96	制电性聚氨酯 (防静电)	肖氏A50 肖氏A70 肖氏A90	WAE97	肖氏A50 肖氏A70 肖氏A90	肖氏A50 肖氏A70 肖氏A90	肖氏A50 肖氏A70 肖氏A90	灰色	
	WAE98			肖氏A50 肖氏A70 肖氏A90					

■ 聚氨酯经时间的增长可能会产生变色，但其特性等并无影响。


正方形
WAE71/72/73
WAE74/76/77/78



标准型
WAE81/82/83
WAE84/86/87/88



孔加工型 WAE91/92/93 WAE94/96/97/98

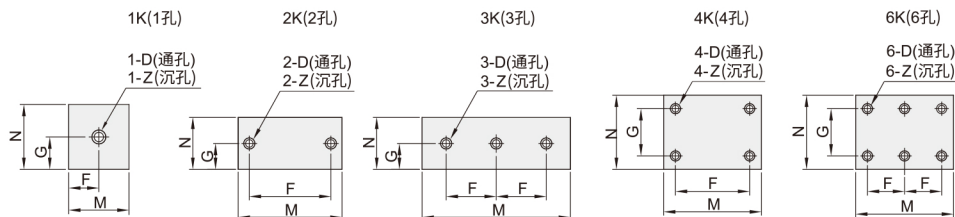

■ 正方形

型号	H	M
代码		
	1	300
	2	
	3	
WAE71	4	
WAE72	5	
WAE73	6	
WAE74	8	
WAE76	10	
WAE77	15	
WAE78	20	
	25	500
	30	

■ 标准型

型号	最小单位1
代码	H M N
	1 10-550 10-550
	2
	3
WAE81	4
WAE82	5
WAE83	6
WAE84	8
WAE86	10
WAE87	15
WAE88	20
	25
	30


■ T公差

尺寸	公差
1~4	±0.30
5~10	±0.40
15~30	±0.50

■ A/B公差

尺寸	公差
200以下	±0.4
201~300	±0.9
301~400	±1.1
401~550	±1.4

孔加工详图



■ 孔加工型

型号	最小单位0.5	最小单位0.5	D(通孔)	Z(沉孔)
代码	孔规格 H M N	F G		
	1			
	2			
	3			
	4			
WAE91	5	9-541 (1K/2K/4K型)	5-541 (1K/2K/3K型)	3
WAE92	6			
WAE93	8			
WAE94	10			
WAE96	15	9-268 (3K/6K型)	9-541 (4K/6K型)	3
WAE97	20			3 4
WAE98	25			4 5 6 8
	30			4 5 6 8 10

■ 选定 F、G 尺寸时, 请考虑孔边距和孔间距。

■ 选择孔加工型时, 请在 D (通孔)、Z (沉孔) 二种型式中任选其一。

可选加工	变更左端孔位	变更下端孔位
代码	AB()	AC()
技术说明		
	■ 最小单位0.1 ■ AB取值范围: 5~542	■ 最小单位0.1 ■ AC取值范围: 5~542



请按图示订货

■ WAE81-H2-M50-N50

型号	最小单位0.5
代码 H M N	
WAE81 2 10-550 10-550	

■ WAE91-2K-H2-M50-N50-F70-G60-D3

型号	最小单位0.5	最小单位0.5	D
代码 孔规格 H M N F G			
WAE91 2K 2 25-550 25-550 9-541 5-541			3

交期Delivery

7天 发货

○ 本产品发货时间不含周日