

聚氨酯缓冲挡块 ◀ 标准型/薄壁型/滚珠丝杠用挡块


减
震
防
护
类
29




代码	类型	材质	硬度	颜色
WAF05	标准型	聚氨酯	肖氏A90	自然色
WAF06	薄壁型			

■ 聚氨酯经时间的增长可能会产生变色，但其特性等并无影响。

标准型
WAF05

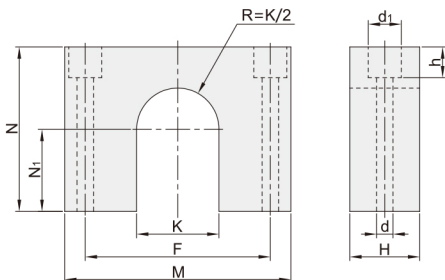

薄壁型
WAF06

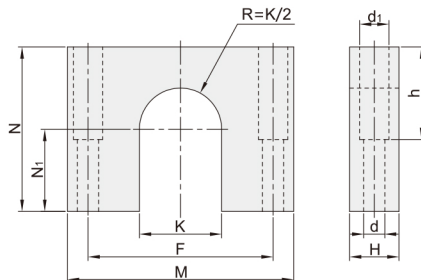

■ 标准型

代码	型号		M	N	N1	F	K	H	d	d1	h
	规格										
WAF05	6		42	25	13	30	12	20	5.5	9.5	5.5
	8		52	32	17	38	14		6.5	11	6.5
	1022	70		40	22	52	16	25	9	14	9
	1025		43	25	18						
	1223		41	23							
	1225		43	25	60	22	30	11	17	11	
	1526	80	46	26							
	1528		48	28							
	1530		50	30							
	20	95	58	35	75	28					
	25	105	68	35	85	35					

■ 薄壁型

代码	型号		M	N	N1	F	K	H	d	d1	h	
	规格											
WAF06	6		42	25	13	30	12	13	4.5	8	15	
	8		52	32	17	38	14	15	5.5	9.5	17	
	1022	70		40	22	52	16	18	6.5	11	23	
	1025		43	25	18							
	1223		41	23								
	1225		43	25	60	22	20	9	14	30		
	1526	80	46	26								
	1528		48	28								
	1530		50	30								
	20	95	58	35	75	28					33	
	25	105	68	35	85	35						38



请按图示订货

■ WAF05-6

型号		M
代码	规格	
WAF05	6	42



交期Delivery

7天 发货

○ 本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn

400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！