


橡胶减震垫 ◀ 正方形/标准型/孔加工型



代码	类型	材质	硬度	颜色
WAG01	正方形	丁腈橡胶 (NBR)	肖氏A50	黑色
WAG02			肖氏A70	
WAG06	标准型		肖氏A50	
WAG07			肖氏A70	
WAG11	孔加工型		肖氏A50	
WAG12			肖氏A70	

代码	类型	材质	硬度	颜色				
WAG21	正方形	异丁橡胶 (IIR)	肖氏A65	黑色				
WAC22				白色				
WAG41	标准型			氯丁橡胶 (CR)	肖氏A65	黑色		
WAG42						白色		
WAG46	孔加工型					肖氏A65	黑色	黑色
WAG47								白色
WAG51	正方形	肖氏A65	黑色					黑色
WAG52	标准型							
WAG53	孔加工型							

■ T公差


尺寸	公差
0.5~3	±0.20
5~10	±0.30

■ A/B公差


尺寸	公差
200以下	±0.5
201~300	±1.0
301~500	±1.5

■ 有粘胶型T5以上的产品,可能会因自重使粘接胶带剥落,只能用作临时固定,或同时使用螺栓固定


■ 正方形

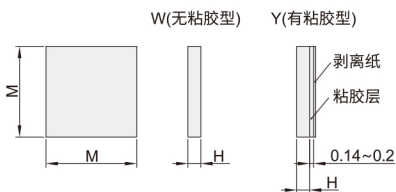

■ 标准型

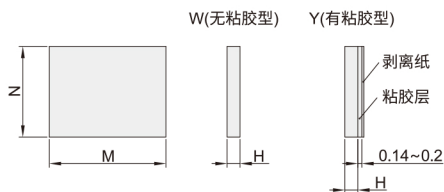

■ 孔加工型

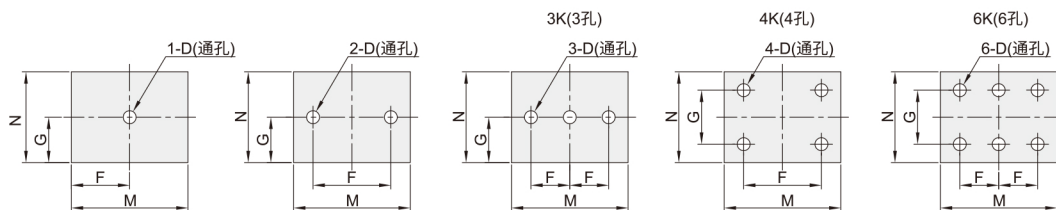

■ 正方形

型号		M	粘胶层	
代码	H			
WAG01	0.5	200	W(无粘胶型) Y(有粘胶型)	
	1			
WAG02	2			300
WAG21	3			
WAC22	5			500
WAG51	10			

■ 标准型

型号		最小单位1		粘胶层
代码	H	M	N	
WAG06	0.5	10~500	10~500	W(无粘胶型) Y(有粘胶型)
	1			
WAG07	2			
WAG41	3			
WAG42	5			
WAG52	10			

■ 孔加工型

型号		H	最小单位0.5		最小单位0.5		D(通孔)	粘胶层
代码	孔规格		M	N	F	G		
WAG11	1K	0.5	25~500	25~500	9~491 (1K/2K/4K型)	5~491 (1K/2K/3K型)	3 4 5 6 8 10	W(无粘胶型) Y(有粘胶型)
		1						
WAG12	2K	2						
WAG46	3K	3						
WAG47	4K	5						
WAG53	6K	10						

■ 选定F、G尺寸时,请考虑孔边距和孔间距。



请按图示订货

■ WAG01-H1-M300-W

型号			
代码	H	M	粘胶层
WAG01	1	300	W(无粘胶层)

■ WAG06-H2-M50-N50-W

型号				
代码	H	M	N	粘胶层
WAG06	2	10~550	10~550	W(无粘胶层)



交期Delivery

7天 发货

○ 本产品发货时间不含周日



请按图示订货

■ WAG11-2K-H1-M50-N50-F70-G60-D3-W

型号		最小单位5		最小单位5		D(通孔)	粘胶层
代码	孔规格	H	M	N	F		
WAG11	2K	1	25~500	25~500	9~491	5~491	W(无粘胶层)



交期Delivery

7天 发货

○ 本产品发货时间不含周日