

聚氨酯减震材料 ◀ 有孔型/无孔型/沉孔型


减震防护类
29



代码	类型		材质	硬度	颜色
WAC61	普通级	自由指定型	聚氨酯	肖氏A80	自然色
WAC71		有孔型			
WAD21	普通级	沉孔型			
WAD31	精密级				


■ 聚氨酯经时间的增长可能会产生变色，但对其特性等并无影响。

■ 有孔型 WAC61

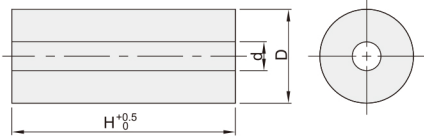


■ D公差		■ d公差		■ 壁厚条件	
D	公差	d	公差	L	d
8~40	±0.20	30以下	±0.20	30<L	d≤D-3
41~60	±0.30	31~86	±0.50	30≥L	d≤D-5
61~100	±0.40				

■ 无孔型 WAC71

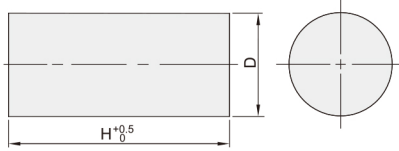


■ D公差	
D	公差
8~40	±0.18
41~60	±0.28
61~100	±0.38

普通级 WAD21



精密级 WAD31



■ 精密级L公差		■ 精密级d.H.G公差			■ 壁厚条件	
L	公差	尺寸	d	H-K	L	d
6~100	+0.2 0	2~50	±0.14	±0.09	30<L-H	d≤D-3
100~200	+0.3 0	51~	±0.14	±0.14	30≥L-H	d≤D-5

■ 普通级D公差		■ 普通级V.H.G公差			
D	公差	尺寸		公差	
D	公差	d	H	K	L
8~40	±0.20	30以下	±0.20	±0.20	±0.20
41~60	±0.30	31~90	±0.30	±0.50	±0.30
61~100	±0.40	91~200	/	±0.50	/

■ 有孔型

型号	最小单位0.5		
代码	D	H	d
WAC61	8~15	8~320	2~12
	16~30		4~28
	31~45		6~42
	46~60		6~58
	61~80		6~78
	81~100		6~88

■ 无孔型

型号	最小单位0.5	
代码	D	H
WAC71	8~15	8~320
	16~30	
	31~45	
	46~60	
	61~80	
	81~100	

型号	最小单位1	最小单位0.5			
代码	D	d	H	K	L
普通级 WAD21	8~15	2~12	H=3~L	3-90	6.0~80
	16~30	2~18			8.0~150
	31~45	5~40			20.0~150
精密级 WAD31	46~60	5~50	H=2~L		20.0~200
	61~82	5~70			
	85~100	5~84			



请按图示订货

■ WAC61-D8-H8-d2

型号	D	H	d
代码 WAC61	8~15	8~320	2~12

■ WAD21-D10-d5-H6-K6-L50

型号	D	d	H	K	L
代码	最小单位1	最小单位0.5	最小单位0.5	最小单位0.5	最小单位0.5
WAD21	8~15	2~12	H=3~L	3~90	6.0~80

交期Delivery

7天 发货

○ 本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn

400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！