




代码	类型	材质	硬度	
			ASKE-C	针入度
WAK21	防震型	聚硅酮	/	55
WAK22			30	/
WAK26			/	55
WAK27	带密封型		30	/


■ 硬度值仅供参考

代码	类型	材质		硬度	
		凝胶部	底板部	凝胶部	
WAK31	冲击吸收型	粘弹性人造橡胶(灰色)	ABS	ASKE-F85	

WAK21/22/26/27



WAK31

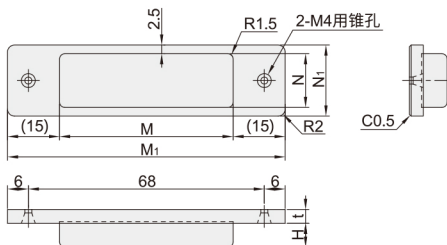

■ 无密封型

代码	型号		N	适用负载 N(kgf)	位移量特性 N/mm(kgf/mm)	使用频率 Hz	胶钉个数	颜色
	M							
WAK21	50		7	19.6~49(2~5)	22(2.25)	40~	4x4=16个	乳白色
	100		8	98~196(10~20)	98(10)		8x8=64个	乳白色
WAK22	50		7	49~294(5~30)	93(9.5)		4x4=16个	浅绿色
	100		8	196~1225(20~125)	431(44)		8x8=64个	浅绿色

■ 无密封型

代码	型号		N	适用负载 N(kgf)	位移量特性 N/mm(kgf/mm)	使用频率 Hz	胶钉个数	颜色
	M							
WAK26	50		7	19.6~49(2~5)	22(2.25)	40~	4x4=16个	乳白色
	100		8	98~196(10~20)	98(10)		8x8=64个	乳白色
WAK27	50		7	49~294(5~30)	93(9.5)		4x4=16个	浅绿色
	100		8	196~1225(20~125)	431(44)		8x8=64个	浅绿色

型号		M	H	M1	N1	t
代码	N					
WAK31	10	50	5	80	15	4
	30					



请按图示订货

■ WAK21-M50 ■ WAK31-N10

型号	代码	M	型号	代码	N
WAK21		50	WAK31		10



交期Delivery

7天 发货

○ 本产品发货时间不含周日