


盘式阻尼器 ◀ 标准型/紧凑型/迷你型/超薄型

减震防护类
29




代码	类型	材质			颜色	阻尼油
		外壳	齿轮	轴		
HAF71	标准型	PC	POM	S45C	黑色	硅油
HAF73	紧凑型			S45C(左右旋)/POM(双方向)		
HAF75	迷你型					
HAF77	超薄型			S45C		


标准型
HAF71

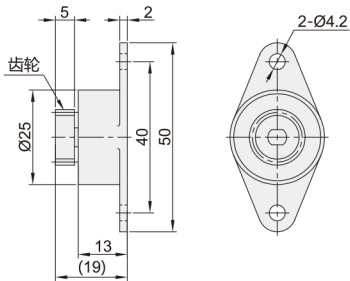


紧凑型
HAF73

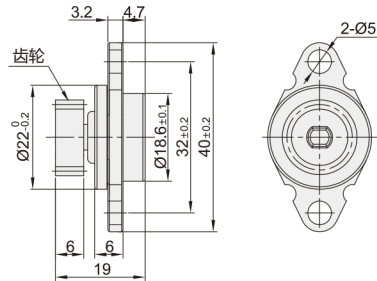

迷你型
HAF75

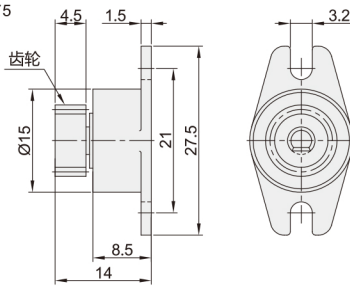

超薄型
HAF77

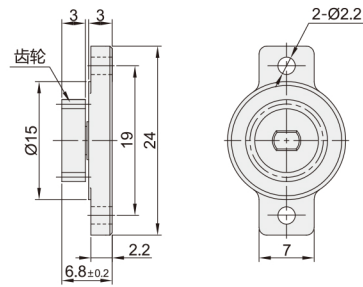

代码	型号		旋转方向	齿轮参数				旋转角度	最大 旋转速度	最大 使用频率	使用 温度范围		
	扭矩(kgf.cm)			外径	分度圆	齿数	模数					压力角	变位系数
标准型 HAF71	0.5	±0.1	A(双方向)	Ø14.75	Ø12	12	1.0	20°	0.375	360°	50rpm	10回/分钟 (1回为 正360° 反360°)	-5~50°C
	1	±0.2											
	1.5	±0.3											
	2	±0.4											
	2.5	±0.5											
	3	±0.6											
紧凑型 HAF73	3.5	±0.7	A(双方向) L(左旋) R(右旋)	Ø16.25	Ø13.75	11	1.25	20°	/	360°	50rpm	10回/分钟 (1回为 正360° 反360°)	-5~50°C
	4	±0.8											
	0.9	±0.1											
迷你型 HAF75	1.2	±0.2	A(双方向)	Ø10.4	Ø8.8	11	0.8	/	/	360°	50rpm	10回/分钟 (1回为 正360° 反360°)	-5~50°C
	1.5	±0.3											
	1.8	±0.4											
	0.15	±0.06											
超薄型 HAF77	0.2	±0.08	A(双方向)	Ø10.4	Ø8.8	11	0.8	/	/	360°	50rpm	10回/分钟 (1回为 正360° 反360°)	-5~50°C
	0.3	±0.1											
	0.1	±0.02											
	0.15	±0.05											
	0.2	±0.08											



请按图示订货

■ HAF71-1.5-A

型号		旋转 方向
代码	扭矩(kgf.cm)	
HAF71	1.5 ±0.3	A



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日