


平型腰孔型锌合金蝶形铰链 ◀ 对称型/锥孔.偏置型




代码	类型	材质	表面处理
VKR12	对称型	ZDC	镀珍珠镍
VKR13			镀珍珠镍
VKR15			喷砂镀铬
VKR16	偏置型	锥孔+腰孔型	镀铬


横竖向腰孔型
VKR12

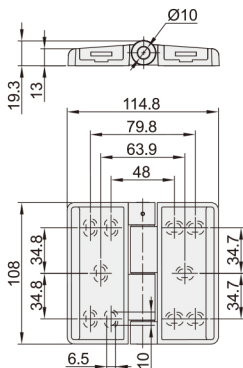

横竖向腰孔型
VKR13

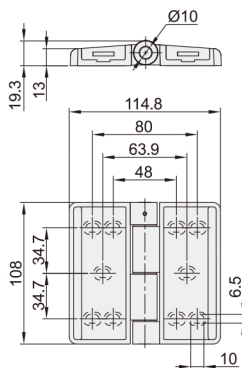


横竖向腰孔型
VKR15

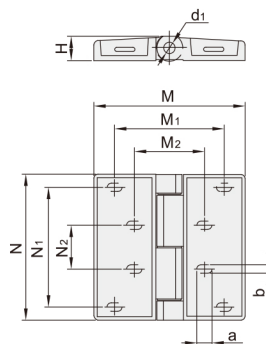

产品特点：①最大开启角度135°；②带铰链盖，无紧固件安装痕迹；③安装时可调节，以适应不同门的密封厚度；④左右开门兼用。

用途：①可用于大型箱体、温湿度测试设备、烤箱等。

锥孔+腰孔型
VKR16

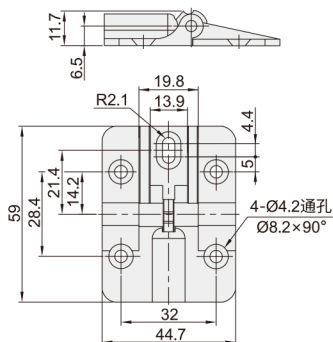

可90°或180°定位。

型号		参考重量 (kg/pcs)
代码	规格	
VKR12	108	0.66
VKR13		

型号		负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
代码	规格		
VKR16	59	18	0.07

型号		M	M ₁	M ₂	N	N ₁	N ₂	H	a	b	d ₁	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
代码	规格												
VKR15	6063	63	45.4	30.4	60	40	20	11.5	5.5	4.2	6	50	0.15
	8086	86	62	42	80	55	25	14.5	8	5.2	8	70	0.32
	100104	104	75	48	100	82	30	17	10.3	5.8	8	90	0.56



请按图示订货

■ VKR15-6063

型号

代码	规格
VKR15	6063



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日