


铝合金蝶形铰链 ◀ 锥孔型·限位型/腰孔型·平型




锥孔型
VKC31

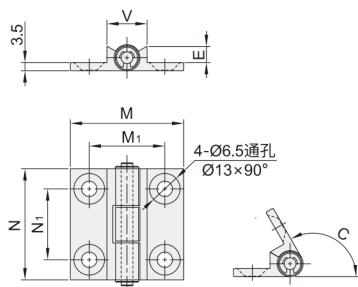


转轴位置有POM衬套，可防止金属之间摩擦。

使用示例

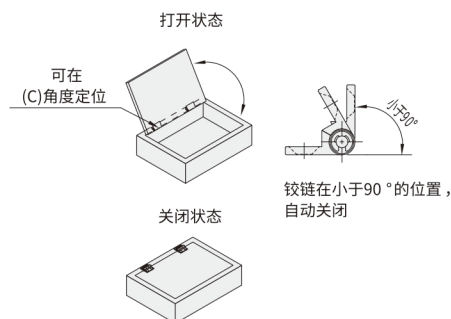


横向腰孔型
VKC43

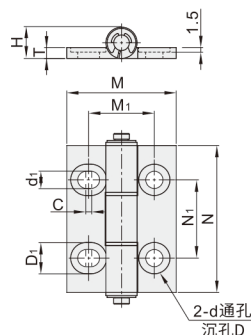

建议使用超短头内六角圆柱头螺钉。

横竖向腰孔型
VKC45

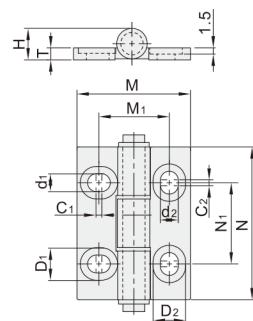

转轴位置有POM衬套，可防止金属之间摩擦。

型号		M	N	M ₁	N ₁	V	C	E	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
代码	规格									
VKC31	4748	48	47	32	30	17	120°	6.8	10	0.04
	4748A						135°	5.4		
	4748B						150°	4.2		
	6362	62	63	42	37	21	120°	7.3	10	0.06
	6362A						135°	5.8		
	6362B						150°	4.5		

型号		M	N	M ₁	N ₁	H	D	T	d	d ₁	D ₁	C	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
代码	规格													
VKC43	4735	35	47	21	25	10	10	3.5	5.5	5.5	10	1.5	10	0.020
	4748	48		32	30	11	11		6.5	6.5	11	3		0.035
	6362	62		42	37	11	11		6.5	6.5	11	5		0.050

型号		M	N	M ₁	N ₁	H	T	C ₁	C ₂	D ₁	d ₁	D ₂	d ₂	负载 (kg)	参考重量 (kg/pcs)
代码	规格														
VKC45	4735	35	47	21.75	25	10	3.5	1.5	1.5	10	5.5	10	5.5	10	0.02
	4748	48		32	30	11		2	2	11	6.5	11	6.5		0.03
	6362	62		42	37	11		5	5	11	6.5	11	6.5		0.05



请按图示订货

■ VKC31-4748

型号

代码 规格

VKC31 4748

■ VKC43-4735

型号

代码 规格

VKC43 4735



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日

铰链

64