



# 继电器 超薄型底座系列

端子台/继电器 49

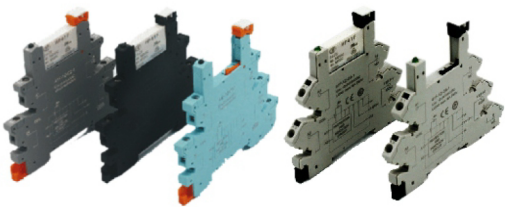


代码	类型	适配继电器
DUA31	超薄1位模块	可拔插
DUA32		卡簧式
		宏发/松下




外形及安装尺寸  
DUA31

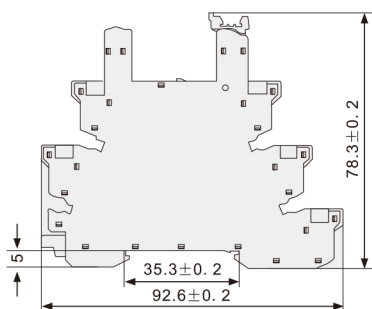

接线图

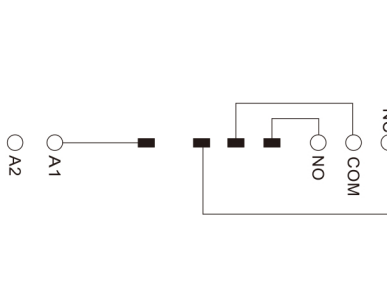

DUA32

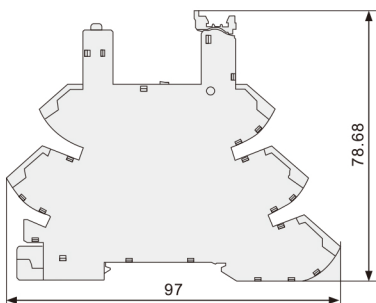

代码	DUA31	DUA32
产品型号	RY41F-1Z-C2	RY41F-1Z-C4
工作负载	电流	6A
	电压	300VAC
绝缘电压	2500V/S	2500V/S
使用环境	-40°C~+70°C	-40°C~+70°C
螺丝大小	M3	M3
插拔寿命	1×10 <sup>4</sup>	1×10 <sup>4</sup>
适用电线	min.0.5mm <sup>2</sup> /max.1.5mm <sup>2</sup>	min.0.5mm <sup>2</sup> -max.1.5mm <sup>2</sup>
外壳塑料	阻燃环保PC+ABS+GF20	阻燃环保PC+ABS+GF20



请按图示订货

## ■ DUA31-RY41F-1Z-C2

代码	产品型号
DUA31	RY41F-1Z-C2



交期Delivery

**5天** 发货

○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!