


# 日规断路器插座




代码	规格	额定电流
DUB11	PYF08A	10A
	PYF11A	7A
	PYF14A	7A
	13F-2Z-C1	15A
	PYF08A2	12A
	PYF15A	15A

## 外形及安装尺寸


PYF08A




接线图




PYF11A




接线图

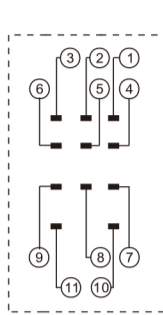


PYF14A




接线图

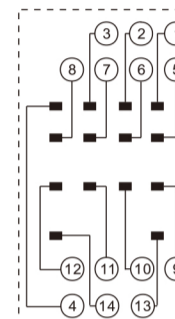


13F-2Z-C1




接线图

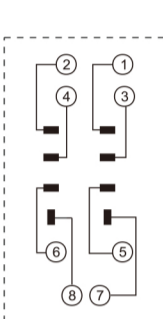


PYF08A2




接线图



PYF15A

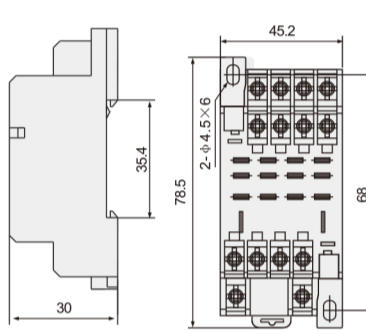

接线图

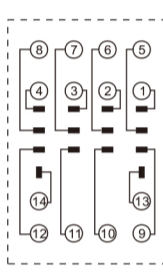

[www.vipdo.cn](http://www.vipdo.cn) 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!

P1998

# 日规断路器插座

代码	DUB11					
产品型号	PYF08A	PYF11A	PYF14A	13F-2Z-C1	PYF08A2	PYF15A
工作负载	电流	10A	7A	7A	15A	12A
	电压	300VAC	300VAC	300VAC	300VAC	300VAC
绝缘电压	2500V/S	2500V/S	2500V/S	2500V/S	2500V/S	2500V/S
使用环境	-40°C~+70°C	-40°C~+70°C	-40°C~+70°C	-40°C~+70°C	-40°C~+70°C	-40°C~+70°C
螺丝大小	M3	M3	M3	M3	M3	M3
插拔寿命	1×10 <sup>4</sup>	1×10 <sup>4</sup>	1×10 <sup>4</sup>	1×10 <sup>4</sup>	1×10 <sup>4</sup>	1×10 <sup>4</sup>
适用电线	min.0.5mm <sup>2</sup> -max.2.5mm <sup>2</sup>		min.0.5mm <sup>2</sup> -max.2.5mm <sup>2</sup>		min.0.5mm <sup>2</sup> /max.1.5mm <sup>2</sup>	min.0.5mm <sup>2</sup> /max.2.5mm <sup>2</sup>
外壳塑料	阻燃环保PC+ABS+GF20		阻燃环保尼龙PA66+GF20		阻燃环保尼龙PA66+GF20	

## 型号转换关系

继电器底座	适配品牌型号继电器			
安昂	欧姆龙	和泉	施耐德	霍尼韦尔
PYF08A	MY2N-GS	RN2S-NL-D24 RNUS-NL-D25	RXM2	SZR-MY2 GR-2C
PYF11A	MY3	/	RXM3	/
PYF14A	MY4N-GS	RN4S-NL-D24 RU4S-A220	RXM4	SZR-MY4 GR-4C



请按图示订货

### ■ DUB11-PYF08A

代码 产品型号

DUB11 PYF08A



交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日

[www.vipdo.cn](http://www.vipdo.cn) 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!

P1999