


22孔金系列按钮-金属按钮



代码	类型	带灯	材质
AXK01	按钮开关	不带	不锈钢
AXK11		带	

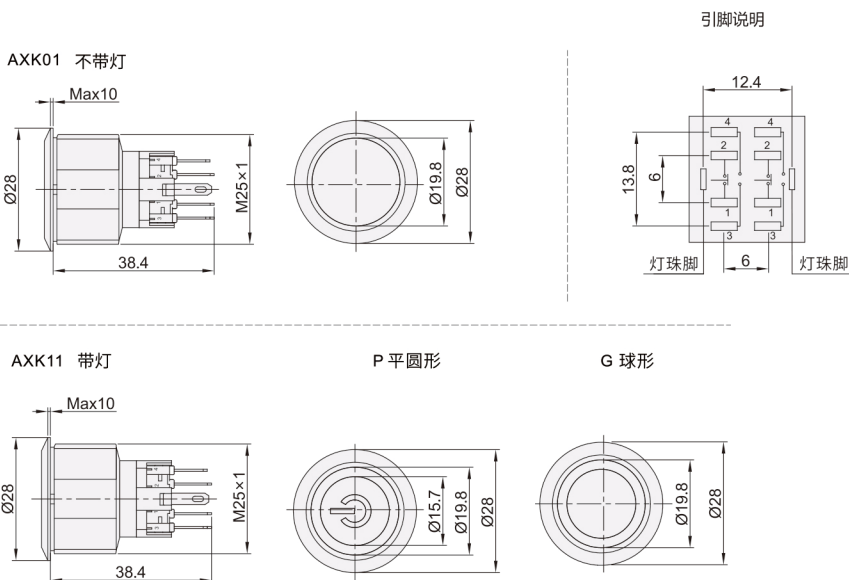

材料	灯罩	聚碳酸酯	绝缘强度	2000V AC
	外壳	不锈钢	绝缘强度	2000V AC
	基座	PA66	环境温度	-15°C~+55°C
	触点	银镀金	机械寿命	100万次以上
	灯珠类型	LED	电气寿命	5-20万次不等
灯珠参数	额定电压	6V/12V/24V/110V/220V	面板厚度	1-10mm
	额定电流	15mA	螺母扭矩	5-14Nm
	灯珠寿命	40000小时	操作压力	3-7Nm不等
	接触电阻	≤ 50mΩ	操作行程	1.5-3.1mm不等
	绝缘电阻	≥ 100mΩ	防护等级	IP67,IK10

代码	形状	动作类型	触点类型	按钮颜色	额定电压	带灯类型	开孔尺寸	防护等级
AXK01	P 平圆形	S(瞬动) Z(自锁)	10:1常开 01:1常闭 20:2常开 02:2常闭 11:1常开+1常闭	/	/	/	Φ16	IP67
	G 球形							
AXK11	P 平圆形			R:红 G:绿 Y:黄 W:白 B:蓝	A (AC.DC24V) V(AC220V)	D(单点) E(环形) F(电源标LED)		
	G 球形							



请按图示订货

■ AXK11-P-S-11-W-A

代码	形状	动作类型	触点类型	按钮颜色	额定电压
AXK11	P平圆形	S(瞬动)	11:1常开+1常闭	R:红	A (AC.DC24V)



交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日