



角形拉手 ◀ 带安装板斜拉型 内部固定型/内外部固定型

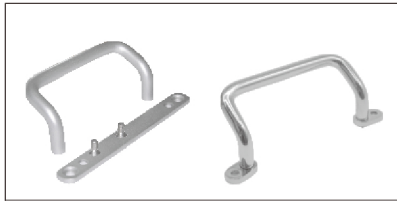


代码	类型	材质		表面处理	
		拉手	安装板	拉手	安装板
VFQ66	内部固定型	A6063		本色阳极氧化	
VFQ67	带安装板斜拉型	SUM22L	SUS304	镀黑铬	
VFQ68		SUS304		抛光	
VFQ69		ADC		本色阳极氧化	
VFQ70		SUS304		滚磨抛光	

内部固定型
VFQ66

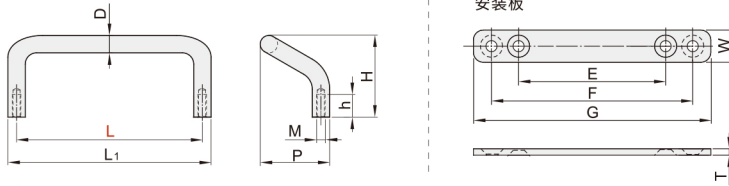

- 特点:
- ① 握把部倾斜, 易于抓握;
 - ② $\Phi 10$ 的粗拉手, 稳定, 强度高。

内外部固定型
VFQ67
VFQ68
VFQ69
VFQ70

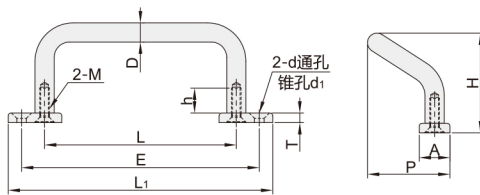

代码	型号		拉手尺寸					安装板尺寸					参考重量 (kg/pcs)
	L	L ₁	P	D	H	h	M	E	F	G	W	T	
VFQ66	100	110	40	10	47	13	M5	100	127	145	16	3.2	0.05
	120	130						120	147	165			
	125	135						125	152	170			

代码	型号		D	E	A	d	d ₁	T	L ₁	H	P	h	M	负载 (N)	参考重量 (kg/pcs)
	L														
VFQ67 VFQ68 VFQ69 VFQ70	48		10	72	16	5.4	10.5	5	86	52	43	13	5	2000	0.09
	66			90					104						0.10
	88			112					126						0.11
	100			124					138						0.12
	110			134					148						0.12
	120			144					158						0.13
	125			149					163						0.13
	160			184					198						0.15



请按图示订货

VFQ66-L100

型号

代码	L
VFQ66	100



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日