


# 嵌入式拉手 ◀ 标准型·双外螺纹固定·内部固定型




| 代码    | 类型  | 背面形状 | 安装孔   | 材质     | 表面处理 |
|-------|-----|------|-------|--------|------|
| VFZ45 | 标准型 | 平面   | 2个外螺纹 | SUS304 | 镜面抛光 |
| VFZ46 |     |      |       | SUS304 | 拉丝   |
| VFZ47 |     |      |       | 钛合金    | 喷丸   |
| VFZ48 |     |      |       | SUS304 | 拉丝   |
| VFZ49 |     | 半弧形  |       |        |      |


VFZ45

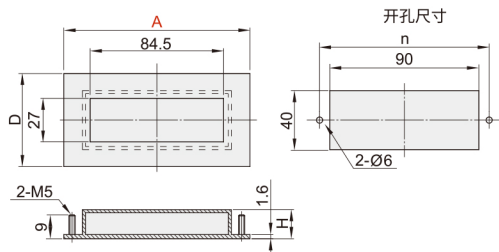

VFZ46 VFZ47

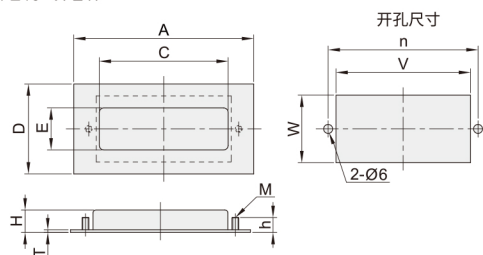


VFZ48

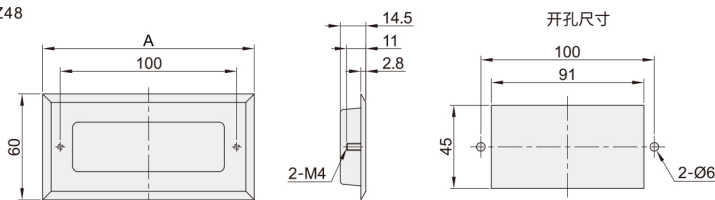

特点:

- ①采用重量轻, 耐腐蚀性优异的钛合金制, 适用于需要轻量化, 防锈的场所。
- ②钛不易产生金属过敏, 使用安全。
- ③另备钛合金安装螺钉。

VFZ49

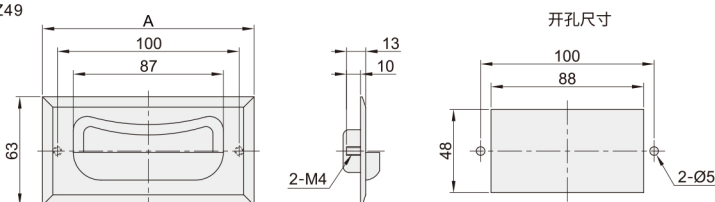

特点:

- ①不占空间装配, 整体美观, 推拉方便。
- ②用途: 工业自动化设备、航空、高铁、船舶、通信设备、电柜、箱体及其设备。

| 型号    |                      | A   | D  | H  | n   | 参考重量<br>(kg/pcs) |
|-------|----------------------|-----|----|----|-----|------------------|
| 代码    | 胶垫                   |     |    |    |     |                  |
| VFZ45 | X无指定(带胶垫)<br>N(不带胶垫) | 119 | 60 | 15 | 100 | 0.07             |

| 型号    |     | 参考重量<br>(kg/pcs) |
|-------|-----|------------------|
| 代码    | A   |                  |
| VFZ48 | 120 | 0.07             |
| VFZ49 | 122 |                  |

| 型号    |     | A                    | C    | D  | E  | H  | h  | T   | M  | 开孔尺寸 |    |    | 参考重量<br>(kg/pcs) |
|-------|-----|----------------------|------|----|----|----|----|-----|----|------|----|----|------------------|
| 代码    | A   |                      |      |    |    |    |    |     |    | n    | W  | V  |                  |
| VFZ47 | 119 | X无指定(带胶垫)<br>N(不带胶垫) | 84.5 | 60 | 28 | 15 | 9  | 1.6 | M5 | 100  | 40 | 90 | 0.07             |
| VFZ46 | 90  | /                    | 58   |    |    |    | 10 | 1.8 | M4 | 74   | 45 | 61 | 0.03             |
|       | 120 |                      | 86   |    |    |    | 10 | 1.8 | M4 | 100  | 45 | 91 | 0.05             |



请按图示订货

## VFZ45-X

型号

| 代码    | 胶垫        |
|-------|-----------|
| VFZ45 | X无指定(带胶垫) |



交期Delivery

5天

发货

○本产品发货时间不含周日