



链条连接杆(单件) ◀ 标准张紧杆/外螺纹张紧杆

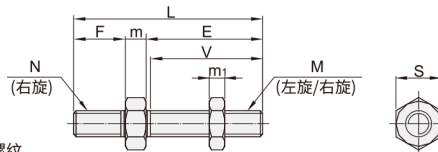

| 代码 | 类型 | | 螺纹旋向 | 材质 | | 表面处理 | 硬度 |
|-------|--------|--------|------|--------|--------|----------|----------|
| | | | | 张紧杆 | 螺帽 | | 张紧杆 |
| KXS01 | 标准张紧杆 | 标准型 | 右旋 | S45C | SS400 | 发黑 | 35~40HRC |
| KXS02 | | | | SUS303 | SUS303 | / | / |
| KXS11 | | | 左旋 | S45C | SS400 | 发黑 | 35~40HRC |
| KXS12 | SUS303 | SUS303 | | / | / | | |
| KXS41 | 外螺纹张紧杆 | 右旋 | | S45C | SS400 | 发黑 | 35~40HRC |
| KXS46 | | 左旋 | S45C | SS400 | 发黑 | 35~40HRC | |



- 选择VSS41时, M、N端均为右旋螺纹。
- 选择VSS46时, N为右旋螺纹, M为左旋螺纹。

| 型号 | | M | L | C | D | E | V | W | S | m | 重量(g) |
|-------------|----------------|----|------|-----|-----|----|------|------|----|-----|-------|
| 代码 | 适用滚子 链条公称尺寸 | | | | | | | | | | |
| 右旋 KXS01 | 15 | 3 | 20.6 | 2.2 | 1.7 | 12 | 10 | 3.4 | 6 | 1.8 | 2.8 |
| | 25 | 4 | 28.2 | 3 | 2.4 | 18 | 16.5 | 4.8 | 7 | 2.4 | 5 |
| | 35 | 6 | 40 | 4.5 | 3.7 | 25 | 23.5 | 7.4 | 10 | 3.6 | 12 |
| 左旋 KXS11 | 40 | 8 | 52.5 | 6 | 4 | 33 | 31 | 11.2 | 13 | 5 | 30 |
| | 50 | 10 | 65 | 7.5 | 5.2 | 41 | 39 | 13.8 | 17 | 6 | 60 |
| KXS12 | 60 | 12 | 78 | 9 | 6 | 49 | 47 | 17.8 | 19 | 7 | 100 |
| | 80 | 16 | 98 | 12 | 8 | 60 | 57 | 22.6 | 24 | 10 | 210 |

| 型号 | | M/N | L | E | F | V | m | m1 | S | 重量(g) |
|-----------|----|-----|------|----|----|------|-----|-----|----|-------|
| 代码 | 规格 | | | | | | | | | |
| KXS41(右旋) | 4 | 4 | 29.2 | 18 | 8 | 16.5 | 3.2 | 2.4 | 7 | 4 |
| | 6 | 6 | 42 | 25 | 12 | 23.5 | 5 | 3.6 | 10 | 10 |
| | 8 | 8 | 55.5 | 33 | 16 | 31 | 6.5 | 5 | 13 | 25 |
| KXS46(左旋) | 10 | 10 | 69 | 41 | 20 | 39 | 8 | 6 | 17 | 45 |
| | 12 | 12 | 83 | 49 | 24 | 47 | 10 | 7 | 19 | 80 |
| | 16 | 16 | 105 | 60 | 32 | 57 | 13 | 10 | 24 | 170 |



请按图示订货

■ KXS01-15

型号

代码

KXS01

适用滚子
链条公称尺寸

15



交期Delivery

7天

发货

○本产品发货时间不含周日