


波纹管式联轴器 ◀ 螺钉固定型/螺钉夹紧型(铝合金)




代码	类型	材质	表面处理	附件
		主体		
CWA01	螺钉固定型	铝合金	阳极氧化	内六角紧定螺钉
CWA21	螺钉夹紧型			内六角圆柱头螺钉

CWA01 螺钉固定型



CWA21 螺钉夹紧型

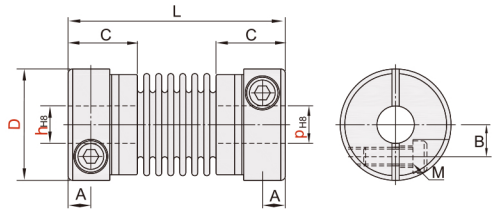

联轴器
13

型号		h-p	L	C	A	B	M	锁紧扭矩(N·m)
CWA01	16	4 5 6 8	26.5	9	3	/	2.5	1
	20	5 6 6.35 7 8 9 9.525 10	32	10	3.5	/	2.5	1
	25	6 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12	36.5	12	4.5	/	3	1.5
	32	8 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15	42	13.5	5	/	4	2.5
	40	8 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 19	51	12.5	4.5	/	5	4
	55	12 12.7 13 14 15 16 17 18 19	57	13.5	5	/	6	7
CWA21	16	4 5 6 8	26.5	9	3	5	2.5	1
	20	5 6 6.35 7 8 9 9.525 10	32	10	3.5	6.5	2.5	1
	25	6 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12	36.5	12	4.5	9	3	1.5
	32	8 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15	42	13.5	5	11	4	2.5
	40	8 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 19	55	12.5	4.5	/	5	4
	55	12 12.7 13 14 15 16 17 18 19	72	13.5	5	/	6	7

■ 尺寸性能表

代码	D	额定扭矩(N·m)	最大扭矩(N·m)	静态扭转刚性(N·m/rad)	径向偏差(mm)	角向偏差(°)	最高转速(rpm)	惯性力矩(kg·m ²)	重量(g)
CWA01	16	0.5	1	110	0.1	1.5	39000	3.5×10 ⁻⁷	9
	20	0.8	1.6	180	0.15	2	31000	9.9×10 ⁻⁷	16
	25	1.3	2.6	240	0.15		25000	3.1×10 ⁻⁶	32
	32	2	4	330	0.2		19000	9.2×10 ⁻⁶	57
	40	6	12	520	0.2		8000	1.5×10 ⁻⁵	88
	55	20	40	850	0.2		6000	2.3×10 ⁻⁵	180
CWA21	16	0.5	1	110	0.1		1.5	9500	3.7×10 ⁻⁷
	20	0.8	1.6	180	0.15	2	7700	1×10 ⁻⁶	16
	25	1.3	2.6	240	0.15		6100	3.1×10 ⁻⁶	32
	32	2	4	330	0.2		4800	9.6×10 ⁻⁶	58
	40	6	12	520	0.2		4200	1.8×10 ⁻⁵	88
	55	20	40	850	0.2		3900	2.8×10 ⁻⁵	180



请按图示订货

■ CWA01-D16-h5-p6

型号		h-p
代码	D	4 5 6 8
CWA01	16	



交期Delivery

3 天 发货

○本产品发货时间不含周日

www.vipdo.cn 400-098-1117 工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!