

防水平面锁 ◀ 把手按压转动式 直角型 三点式







代码	类型		材质	表面处理
XAE21	把手按压式	直角型	ZDC	镀亮铬
XAE22				镀亚铬
XAE23			SUS304	抛拉丝
XAE24			ZDC	镀亮铬
XAE25				镀亚铬




■特点:

- 可通过按动按钮, 提起手柄;
- 锁体背部槽内, 装有防水性能极佳的橡胶垫片;
- XAE23采用优质不锈钢材料制造, 就有超强耐腐蚀性能, 适用于多种严酷环境。
- 通过调整背部垫片及挡板方向, 可变换手柄旋转方向。
- 用途: 高低压变电站、配电室、电控箱、控制柜等;
- 注意: 本产品的挡板安装用螺丝, 为了防止松动, 推荐在安装时漂涂沫防滑剂;
- 带锁芯型 配置钥匙: 2把。

A : 92/110

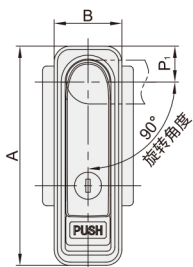

A : 150/170

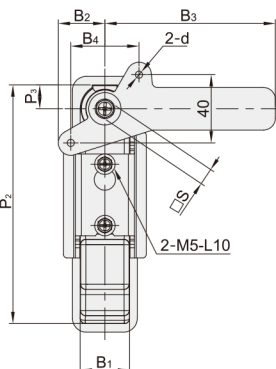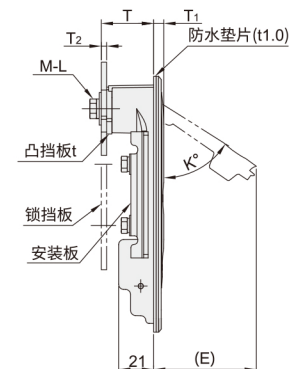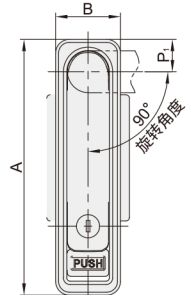

- A92适用门板厚度 t1.5-4mm
- A170/A150/A110适用门板厚度 t1.5-3.2mm



型号		P1	P2	P3	B	B1	B2	B3	B4	T	T1	T2	t	E	K	d	S	M-L	开孔尺寸			参考重量(kg)	
代码	A																		a	a1	b	带锁芯	无锁芯
XAE21	92*	16.5	84	12.5	32	24	22	62	30	28.3	5	2.3	2.3	39	42°	3.2	8	M5-L10	85	12.5	25	0.28	0.26
XAE22	110	18	102	14	34	26				28	5.3	2	2	53	48°				103	14.5	27	0.39	0.43
XAE24	150	19	140		38	29	27.3	100	40	31	5.5	3	3	80	4.2	10	M6-L12		141		30	0.52	0.54
XAE25	170	26.5	160	21.5	44	31				34.2		3.2		83				45°			161	22	32

注意: 带*规格不适用于XAE24

型号		P1	P2	P3	B	B1	B2	B3	B4	T	T1	T2	t	E	K	d	S	M-L	开孔尺寸			参考重量(kg)
代码	A																		a	a1	b	
XAE23	110	18	102	14	34	26	22	62	30	28	5.3	2	2	53	48°	3.2	8	M5-L10	103	14.5	27	0.44
	150	19	140		38	29	27.3	100	40	31	5.5	3	3	80		4.2	10	M6-L12	141		30	0.65



请按图示订货

■ XAE21-A92

型号

代码

A

XAE21

92



交期Delivery

5天

发货

○ 本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn



400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!