


# 平皮带 ◀ 片基带 / 弹性带

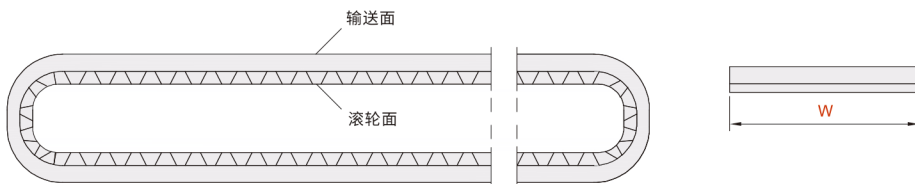

代码	颜色	材质		表面纹路		厚度 (mm)	织物层数	最小轮径	容许应力 kg/cm	连续使用温度	加防偏导条	类型
		输送面	背面	输送面	背面							
FTL01	绿色	橡胶	橡胶	微纹理	浸透布	0.7	\	20	5.5	-20~80	\	片基带
FTL02				细纹理		1.25		40	8.5			
FTL03				1		20		3.4				
FTL04				微纹理	1.2	20		4.6				
FTL05				1.4	25	5						
FTL06				1.5	25	5						
FTL07				2.3	60	7.5						
FTL08				2.6	100	10						
FTL09				1.4	15	2.5						
FTL10				1.5	25	6						
FTL11	蓝色	橡胶	橡胶	布纹	1.2	15	3					
FTL12					2.2	50	12					
FTL13					2.25	60	11.5					
FTL14					1.25	25	1.5					
FTL15	绿色	橡胶	橡胶	布纹	1.4	35	2.6					
FTL16					1.5	2						
FTL17					2	75	7.5					
FTL18					2.6	115	10					
FTL19					3	125	10					
FTL20					3.8	175	17.5					

型号		皮带周长 L (m) 最小单位
代码	皮带宽度 W (mm)	
FTL01	10~500	0.5~10
FTL02		
FTL03		
FTL04		
FTL05		
FTL06		
FTL07		
FTL08		
FTL09		
FTL10		
FTL11		
FTL12		
FTL13		
FTL14		
FTL15		
FTL16		
FTL17		
FTL18		
FTL19		
FTL20		

平皮带  
圆皮带  
16

代码	颜色	材质		表面纹路		厚度	织物层数	最小轮径	容许应力 kg/cm	连续使用温度	加防偏导条	类型
		输送面	背面	输送面	背面							
FTS01	深绿色	PU		细纹理	布纹	1	1	10	1.5	-20~60	\	弹性带
FTS02	绿色					1.1		2				
FTS03						1.5		15	3			
FTS04		1.2	3									
FTS05		橡胶	1.5	3.5								

型号		皮带周长 L (m) 最小单位
代码	皮带宽度 W (mm)	
FTS01	10~500	0.5~10
FTS02		
FTS03		
FTS04		
FTS05		

■ 注意：弹性皮带主要用于小负载无张紧输送和防卡死输送设备，皮带实际周长按设备设计周长，即设计周长为1m，0.95~0.98选型则皮带选定周长L为0.95m~0.98m。



请按图示订货

## ■ FTS01-W25-L2

代码	皮带宽度 W (mm)	皮带周长 L (m) 最小单位
FTS01	10~500	0.5~10



交期 Delivery

3 天

发货

○ 本产品发货时间不含周日