

方形丝杠支座组件 ◀ 支撑侧 · 标准型




代码	类型		材质	表面处理
			① ③	①
HAB31	标准型	支撑侧	S50C	发黑


代号	零件名称	数量
①	轴承座本体	1
②	轴承	
③	C型挡圈	

d=6~8

d=10~25

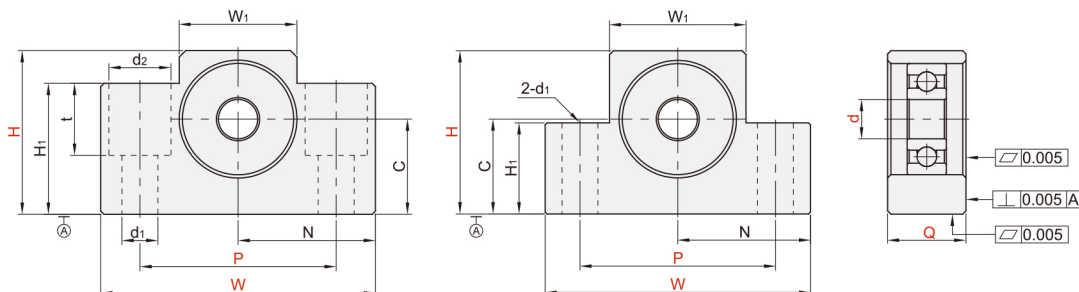

参考轴端加工尺寸

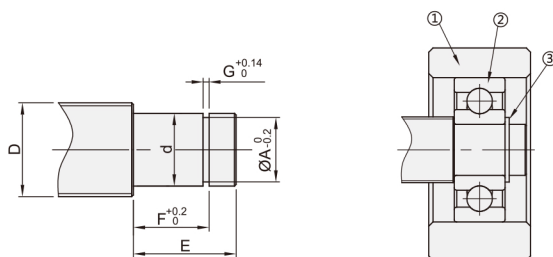

滚珠丝杆 / 电机座
花键 / 支座组件
22

型号		Ød	Q	W	W ₁	H	H ₁	P	Ød ₁	Ød ₂	t	N	C	建议轴端加工尺寸						使用C型挡圈
代码	规格													搭配丝杠轴径	轴端部外径	挡圈沟槽尺寸				
HAB31	6	6	12	42	18	25	20	30	5.5	9.5	11	21	13	6/8	6 ^{-0.005} _{-0.012}	5.7	9	6.8	0.8	SAMBP-6
	8	6	14	52	25	32	26	38	6.6	11	12	26	17	10/12						
	10	8	20	70	36	43	24	52	9	\	\	35	25	12/14/15	8 ^{-0.005} _{-0.012}	7.6	10	7.9	0.9	SAMBP-8
	12	10												14/15/16						
	15	15	80	41	49	60	40	30	18/20	15 ^{-0.005} _{-0.014}	14.3	13	10.15	1.15	SAMBP-15					
	20	20	26	95	56	58	25	75	11	47.5	20 ^{-0.005} _{-0.014}	19	19	15.35	1.35	SAMBP-20				
	25	25	30	105	66	68	85	\	11	52.5	35	32/36	25 ^{-0.005} _{-0.014}	23.9	20	16.35	1.35	SAMBP-25		

■ HAB31-8



请按图示订货

型号		Ød	Q
代码	规格		
HAB31	6	6	12
	8	6	14



交期Delivery

3天 发货

○本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn

400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!