


双头探针


45系列·最小安装中心距23.6mil/0.6mm·最大行程1.1mm
51系列·最小安装中心距25.6mil/0.65mm·最大行程1.1mm



代码	类型	材质				表面处理	
		针轴		内管	弹簧		
		国标	相当				
ZAK91	IC测试用	45系列	铍铜	铍铜	磷青铜	琴锈钢	镀金



代码	类型	材质			表面处理	
		针轴		内管		
ZAL01	IC测试用	51系列	铍铜	磷青铜	琴锈钢	镀金

ZAK91

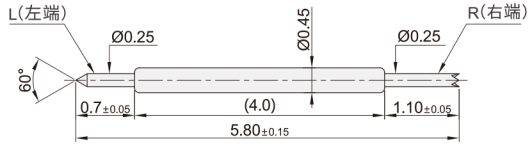


45系列,最小安装中心距23.6mil/0.6mm,最大行程1.1mm

L(左端)




R(右端)



J1



U1

ZAL01

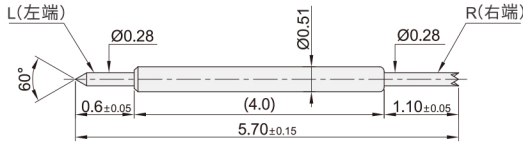


51系列,最小安装中心距25.6mil/0.65mm,最大行程1.1mm

L(左端)



R(右端)



J1

U1

代码	型号		安装距离 (min.)	全行程 (额定行程)	2/3弹簧压力 (gf)	额定电流 (A)	接触阻值 (mΩ)	更换参考 使用次数	频宽
	针轴形状								
	L(左端)	R(右端)							
ZAK91	B1 J2	B1/J1/U1	23.6mil/ 0.6mm	1.1mm (0.65mm)	23±7	2.5	100	20万次	11.4GHz@-1dB
ZAL01	B1 J2	B1/J1/U1	25.6mil/ 0.65mm	1.1mm (0.65mm)	20±6	3.5	100	20万次	10.3GHz@-1dB



请按图示订货

■ ZAK91-B1-J1

代码	针轴形状	
ZAK91	L(左端)	R(右端)
	B1	J1



交期Delivery

3天 发货

○本产品发货时间不含周日

探
针

31