
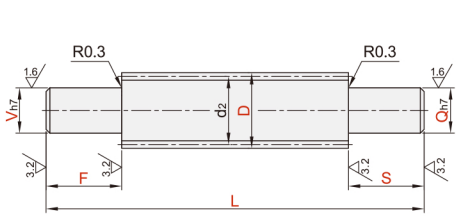


30度梯形丝杆 ◀ 左旋/右旋 两端一阶型



代码	类型	螺纹旋向	配合形式	材质		表面处理
				国标	相当	
AHR02	两端一阶型	左旋	标准型	45	S45C	发黑
AHR06				Y1Cr18Ni9	SUS303	—
AHR07			通配型	45	S45C	发黑
AHR12				Y1Cr18Ni9	SUS303	—
AHR16	右旋	标准型	45	S45C	发黑	
AHR17			Y1Cr18Ni9	SUS303	—	



型号		最小单位0.5		V.Q选择	螺距P	有效直径d2	螺纹牙根直径 (min)	螺纹升角		
代码	D	L	F.S							
左旋 AHR02 AHR06 AHR07	(8)	50~500	$3 \leq F \leq VX8$ $3 \leq S \leq QX8$ V.Q为6-9时 $3 \leq F \leq VX6$ $3 \leq S \leq QX6$	6	1.5	7.25	5.9	3° 46'		
	10	70~1000		6 7	2	9	7.2	4° 03'		
	12			6 7 8 9		11	9.2	3° 19'		
	14			7 8 9 10		12.5	10.1	4° 22'		
	16			8 9 10 12		14.5	12.1	3° 46'		
	右旋 AHR12 AHR16 AHR17	18		120~1200	$3 \leq F \leq VX8$ $3 \leq S \leq QX8$ V.Q为6-9时 $3 \leq F \leq VX6$ $3 \leq S \leq QX6$	4	16	13.1	4° 33'	
20		18					15.1	4° 03'		
22		19.5					16.1	4° 40'		
25		22.5					19	4° 03'		
28		150~1200				10 12 14 15 16 17	5	25.5	22	3° 34'
32						12 14 15 16 17 20 25		29	24.5	3° 46'
36						15 16 17 20 25		33	28.5	3° 19'
40			16 17 20 25 30			37		32.5	2° 57'	
(50)	200~1200	25 30 35 40	8	46	40.4	3° 10'				

()内的规格不适用AHR07/17通配型
 Q尺寸14,20与P1089~1090数字式位置显示器配合使用
 D=8时, $2 \leq F \leq VX7, 2 \leq S \leq QX7$

可选加工	增加挡圈槽	增加两平面	增加端面粗牙螺孔	增加外螺纹	增加四平面	增加键槽
代码	AC() (V部) AQ() (Q部)	SC() (V部) SQ() (Q部)	MC() (V部) MQ() (Q部)	BV() (V部) BC() (Q部)	ZC() (V部) ZQ() (Q部)	KV() (V部) KC() (Q部)
技术说明	选型方法 AC13.3 最小单位0.1 挡圈槽尺寸	选型方法 SC5-SW10-SY8 最小单位0.5	选型方法 MC24 V.Q MC.MQ选择 6 3 7-8 3.4 9-10 3.4-5 12-14 3.4-5-6 15-16 3.4-5-6-8 17-18 3.4-5-6-8-10 20-22 3.4-5-6-8-10-12 25-28-30 3.4-5-6-8-10-12-16 32-35 3.4-5-6-8-10-12-16-20 36-40-50 3.4-5-6-8-10-12-16-20-24	选型方法 BC20 BV.BC ≤ F.S螺距X3 V.Q Mx螺距 6 M6X0.75 8 M8X1.0 10 M10X1.0 12 M12X1.0 14 M14X1.0 15 M15X1.0 17 M17X1.0 20 M20X1.0 25 M25X1.5 30 M30X1.5 35 M35X1.5 40 M40X1.5	选型方法 ZC10-W8-A8 最小单位0.5 A=5~20 ZC=V.Q=Q W 6-7 5 8 6 9 7 10 8 12 9 10 14-15 10 11 12 16 11 12 13 17 12 13 14 20 14 15 16 25 17-20 30 21-24 35 25-28 40 29-30	选型方法 KV8-C10 最小单位0.5 KV (KC)=0时, 键槽形状如上图 轴键槽尺寸 V.Q 基准尺寸 公差 (N9) 基准尺寸 公差 r1 6-7 2 -0.004 1.2 0 0.08 8-10 3 -0.029 1.8 0 0.16 11-12 4 0 2.5 +0.1 13-17 5 0 3.0 0 0.16 18-22 6 -0.030 3.5 0 0.25 23-30 8 0 4.0 0 0.25 31-38 10 -0.036 5.0 0 +0.2 39-40 12 0 -0.043 5.0 0 0.40

■ AHR12-D12-L201-F8-S10-V10-Q7-AC7



请按图示订货

型号		L	F.S	V.Q选择	可选加工代码
代码	D				
AHR12	12	70~1000	$3 \leq F \leq VX8$ $3 \leq S \leq QX8$	6 7 8 9	AC(AQ)..
AHR16	14				



交期Delivery

8天 发货

○本产品发货时间不含周日

丝杆相关组件 23