


30度梯形丝杆 ◀ A型 一端二阶型



代码	类型	螺纹旋向	材质		表面处理
			国标	相当	
AHP22	一端二阶A型	一端左旋	45	S45C	发黑
AHP26		一端右旋	Y1Cr18Ni9	SUS303	—

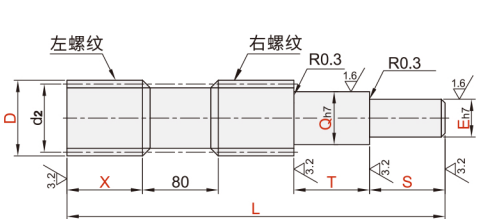

型号		最小单位0.5		Q选择		最小单位0.5		螺距P	有效直径d2	螺纹牙根直径 (min)	螺纹升角
代码	D	L	T.S	E	X	E	X				
AHP22 AHP26	12	70-1000	3 ≤ S ≤ QX8 3 ≤ S ≤ EX6 Q ≤ 9时T.S为Q的6倍以下	7 8 9	Q/2 ≤ E ≤ Q-1.5	请根据使用要求指定尺寸.		2	11	9.2	3°19'
	14			7 8 9 10				3	12.5	10.1	4°22'
	16			8 9 10 12				4	14.5	12.1	3°46'
	18			9 10 12 14 15				5	16	13.1	4°33'
	20	120-1200		10 12 14 15 16 17				6	18	15.1	4°03'
	22			12 14 15 16 17 20				7	19.5	16.1	4°40'
	25			12 14 15 16 17 20 25				8	22.5	19	4°03'
	28			16 17 20 25				9	25.5	22	3°34'
	32	150-1200		12 14 15 16 17 20 25				10	29	24.5	3°46'
	36			16 17 20 25				11	33	28.5	3°19'
	40			17 20 25 30				12	37	32.5	2°57'
	50			25 30 35 40				13	46	40.4	3°10'

增加挡圈槽	增加两平面	增加端面粗牙螺孔	增加外螺纹	增加四平面	增加键槽
代码 AE()(E)部	代码 SE()(E)部	代码 MC()(左端面) ME()(E)部	代码 BQ()(Q)部	代码 ZE()(E)部	代码 KQ()(Q)部 KE()(E)部
选型方法 AE13.3 最小单位0.1 挡圈槽尺寸	选型方法 SE3-SW10-SY7 最小单位0.5	选型方法 ME24 D.E MC.ME选择 5 3 6 3 7-8 3-4 9-10 3-4-5 11-12 3-4-5-6 13-15 3-4-5-6-8 16-17 3-4-5-6-8-10 18-24 3-4-5-6-8-10-12 25-30 3-4-5-6-8-10-12-16 31-39 3-4-5-6-8-10-12-16-20 40-50 3-4-5-6-8-10-12-16-20-24-30	选型方法 BQ20 BQ ≤ G螺距X3 Q Mx螺距 8 M8x1.0 10 M10x1.0 12 M12x1.0 14 M14x1.0 15 M15x1.0 17 M17x1.0 20 M20x1.0 25 M25x1.5 30 M30x1.5 35 M35x1.5 40 M40x1.5	选型方法 ZE12-W10-A8 最小单位0.5 ZE=E W(最小单位1) 6-10 5-8 11-14 8-10 15-19 10-14 20-25 14-20 26-30 19-24 31-35 22-28 36-40 26-30	选型方法 KQ8-C10 最小单位0.5 KQ KE=0时, 键槽形状如上图 键槽尺寸 Q.E b1 t1 r1 基准尺寸 公差 (N9) 基准尺寸 公差 r1 6-7 2 -0.004 1.2 0.08 8-10 3 -0.029 1.8 0.16 11-12 4 2.5 0 13-17 5 0 -0.030 3.0 0.16 18-22 6 3.5 0.25 23-30 8 0 4.0 0 31-38 10 -0.036 5.0 0.25 39-40 12 0 -0.043 5.0 0.40



请按图示订货

■ AHP22-D12-L201-T5-S16-Q8-E7-X50-AE10

型号		L	T.S	Q选择	E	X	可选加工代码
代码	D						
AHP22	12	70~1000	3 ≤ T ≤ QX8 3 ≤ S ≤ EX8	7 8 9 7 8 9 10	Q/2 ≤ E ≤ Q-1.5	请根据使用要求指定尺寸	AE()SE()..
AHP26	14						



交期Delivery

8天 发货

○本产品发货时间不含周日

23 丝杆相关组件