



30度梯形丝杆用螺帽 ◀ 加高型/加宽型 方型



代码	类型	配合形式	螺纹旋向	材质
AJR66	方型 加高型	标准型	左旋	黄铜
AJR67			右旋	
AJR68		通配型	左旋	
AJR69			右旋	

通配型梯形丝杠和螺帽配合会有较大间隙, 如需紧配请选择标准型.



型号		螺距P	h	W	H	L	L1	L2	W1	M1	V1	M2	V2	t	动态容许推力 (KN)	重量(g)
左旋 AJR 66 AJR 68	10	2	20	21	30	24	16	-	12	M4	8	-	-	6	2.52	98
	12		23	23	34	30	21	9	13	M5	10	M5	15		3.9	148
	14	3	27	29	41	35	25	11	18	M6	12	M6	18		4.88	136
	16		29	33	45	40	30	16	22						6.65	257
右旋 AJR 67 AJR 69	18	4	29	33	45	40	30	16	22	M6	12	M6	18	7	8.7	377
	20		9.8	368												
	22	5	30	37	48	50	40	20	26						12.33	576
	25		14.2	535												
	28		20	1046												
	32		22.8	968												

梯形丝杆
丝杆相关
组件
23



代码	类型	配合形式	螺纹旋向	材质
AJR71	方型 加宽型	标准型	左旋	黄铜
AJR72			右旋	
AJR73		通配型	左旋	
AJR74			右旋	
AJR76	自润滑型	右旋	黄铜(嵌入固体润滑剂)	




通配型梯形丝杠和螺帽配合会有较大间隙, 如需紧配请选择标准型.

标准型AJR71/72

通配型AJR73/74

自润滑型

AJR76

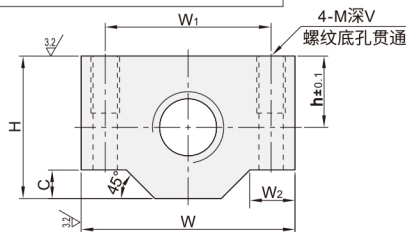

型号		螺距P	h	W	H	L	L1	W1	W2	C	M	V	动态容许推力 (KN)	重量(g)	
左旋 AJR 71 AJR 73	10	2	10	31	20	24	16	20	8	4	M4	10	2.5	85	
	12		11	39	22	30	20	26	10	5	M5	12	3.9	145	
	14	3	14	45	28	35	24	32					6.65	265	
	16		16	49	32	40	28	36	11	6	M6	15	8.7	370	
右旋 AJR 72 AJR 74 AJR 76	(18)	4	20	63	38	50	34	46	14	10	M8	16	16	9.8	355
	20													12.35	665
	(22)	14.2												625	
	25	17.9												1040	
	(28)	21.05												965	
	32	6												25	69

回带() 规格不适用AJR 76自润滑型。



请按图示订货

■AJR66-d10

型号		螺距P
代码	d	
AJR66	10	2



交期Delivery

12天 发货

○本产品发货时间不含周日