


# 30度梯形丝杆 ◀ 一端左旋一端右旋 一端一阶型



代码	类型	螺纹旋向	材质		表面处理
			国标	相当	
AHL22	一端一阶	一端左旋	45	S45C	发黑
AHL26		一端右旋	Y1Cr18Ni9	SUS303	—

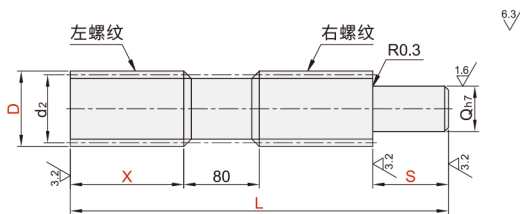

型号	最小单位0.5		Q选择	最小单位0.5	螺距P	有效直径d2	螺纹牙根直径d2	螺纹角
代码	D	L S						
AHL22 AHL26	8	50-500	6	请根据使用 要求指定尺寸.	1.5	7.25	5.9	3°46'
	10	40-500	6 7		2	9	7.2	4°03'
	12		6 7 8 9		2	11	9.2	3°19'
	14		6 7 8 9 10		3	12.5	10.1	4°22'
	16	70-1000	6 7 8 9 10 12		3	14.5	12.1	3°46'
	18	120-1200	8 9 10 12		4	16	13.1	4°33'
	20		9 10 12 14 15		4	18	15.1	4°03'
	22		9 10 12 14 15		5	19.5	16.1	4°40'
	25		10 12 14 15 16 17		5	22.5	19	4°03'
	28		12 14 15 16 17 20		5	25.5	22	3°34'
	32	150-1200	12 14 15 16 17 20 25		6	29	24.5	3°46'
	36		16 17 20 25		6	33	28.5	3°19'
	40		17 20 25 30		6	37	32.5	2°57'
	50	200-1200	25 30 35 40		8	46	40.4	3°10'

可选加工	增加平面	增加两平面	增加端面粗牙螺孔	增加外螺纹	增加四平面	增加键槽
代码	FC()	SC()	MC(), MQ(), MCx2, MQx2	BC()	ZQ()	KC()
技术说明	选型方法 FC5-FW10-FY1 最小单位0.5	选型方法 SC5-SW10-SY8 最小单位0.5	选型方法 MC24 D, Q MC, MQ选择	选型方法 BC20 BC≤S螺距X3	选型方法 ZQ15-W10-A10 最小单位0.5 A=5-20	选型方法 KC8-C10 最小单位0.5 KC=0时, 键槽形状如右图

请按图示订货

**AHL22-D10-L250-S20-Q7-X60-FC5-FW10-FY1**

型号	最小单位0.5		Q选择	X	最小单位0.5	可选加工代码
代码	D	L S				
AHL22	10	40-500	Q=6-9时	6 7	请根据使用	FC()
	12		3≤S≤QX6	6 7 8 9	要求指定尺寸	SC()

交期Delivery  
**8天** 发货

○本产品发货时间不含周日

丝杆相关组件  
23