


梯形齿同步带 ◀ T5/T10型



代码	类型	齿距	材质		使用温度
			主体	芯线	
FCV01	T5	5	橡胶	玻璃纤维线	-20~80°C
	T10	10			
FCW01	T5	5	聚氨酯	钢线	0~70°C
	T10	10			

代码	类型	齿距	H	h	L	单位重量g/m(宽度:10)
FCV01	T5	5	2.2	1.2	1.8	20
FCW01	T10	10	4.5	2.5	3.5	42

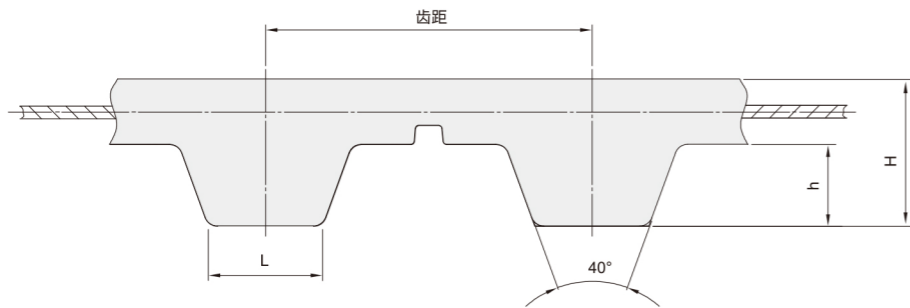

■ T5(齿距: 5)

代码	齿型	皮带公称宽度	齿数	皮带周长(mm)
FCV01	T5	100 (10mm)	33	165
	T5		37	185
	T5		44	220
	T5		48	240
	T5		49	245
	T5		50	250
	T5		52	260
	T5		54	270
	T5		56	280
	T5		60	300
	T5	62	310	
	T5	64	320	
	T5	65	325	
	T5	66	330	
	T5	68	340	
	T5	70	350	
	T5	71	355	
	T5	73	365	
	T5	75	375	
	T5	78	390	

■ T5(齿距: 5)

代码	齿型	皮带公称宽度	齿数	皮带周长(mm)
FCV01	T5	100 (10mm)	80	400
	T5		84	420
	T5		87	435
	T5		91	455
	T5		92	460
	T5		94	470
	T5		95	475
	T5		96	480
	T5		100	500
	T5		102	510
	T5	105	525	
	T5	106	530	
	T5	110	550	
	T5	112	560	
	T5	115	575	
	T5	118	590	
	T5	127	635	
	T5	138	690	
	T5	141	705	
	T5	145	725	

■ T5(齿距: 5)

代码	齿型	皮带公称宽度	齿数	皮带周长(mm)
FCV01	T5	100 (10mm)	150	750
	T5		151	755
	T5		156	780
	T5		160	800
	T5		163	815
	T5		176	880
	T5		180	900
	T5		188	940
	T5		198	990
	T5		200	1000
	T5	207	1035	
	T5	220	1100	
	T5	240	1200	
	T5	243	1215	
	T5	284	1420	
	T5	326	1630	
	T5	348	1740	
	T5	381	1905	
	T5	392	1960	
	T5	400	2000	

同步带 15 同步带 15

梯形齿同步带 ◀ T5/T10型

■ T10(齿距: 10)

代码	齿型	皮带公称宽度	齿数	皮带周长(mm)
FCV01	T10	150 (15mm)	34	340
	T10		40	400
	T10		41	410
	T10		44	440
	T10		46	460
	T10		48	480
	T10		50	500
	T10		56	560
	T10		57	570
	T10		60	600
	T10	63	630	
	T10	65	650	
	T10	66	660	
	T10	69	690	
	T10	70	700	
	T10	75	750	
	T10	78	780	
	T10	80	800	
	T10	81	810	
	T10	84	840	
T10	87	870		

■ T10(齿距: 10)

代码	齿型	皮带公称宽度	齿数	皮带周长(mm)
FCV01	T10	150 (15mm)	88	880
	T10		89	890
	T10		90	900
	T10		95	950
	T10		100	1000
	T10		101	1010
	T10		105	1050
	T10		108	1080
	T10		110	1100
	T10		111	1110
	T10	112	1120	
	T10	114	1140	
	T10	115	1150	
	T10	120	1200	
	T10	124	1240	
	T10	128	1280	
	T10	130	1300	
	T10	132	1320	
	T10	135	1350	
	T10	139	1390	
T10	140	1400		

■ T10(齿距: 10)

代码	齿型	皮带公称宽度	齿数	皮带周长(mm)
FCV01	T10	150 (15mm)	142	1420
	T10		146	1460
	T10		148	1480
	T10		150	1500
	T10		160	1600
	T10		164	1640
	T10		178	1780
	T10		180	1800
	T10		188	1880
	T10		198	1980
	T10	202	2020	
	T10	225	2250	
	T10	230	2300	
	T10	238	2380	
	T10	248	2480	
	T10	250	2500	
	T10	280	2800	
	T10	300	3000	
	T10	350	3500	
	T10	380	3800	
T10	465	4650		

■ T5(齿距: 5)

代码	齿型	皮带公称宽度	齿数	皮带周长(mm)
FCW01	T5	100 (10mm)	37	185
	T5		40	200
	T5		45	225
	T5		50	250
	T5		55	275
	T5		56	280
	T5		59	295
	T5		60	300
	T5		65	325
	T5		70	350
	T5	75	375	
	T5	80	400	
	T5	85	425	
	T5	88	440	

■ T5(齿距: 5)

代码	齿型	皮带公称宽度	齿数	皮带周长(mm)
FCW01	T5	100 (10mm)	90	450
	T5		95	475
	T5		100	500
	T5		105	525
	T5		110	550
	T5		115	575
	T5		118	590
	T5		120	600
	T5		125	625
	T5		126	630
	T5	130	650	
	T5	135	675	
	T5	138	690	
	T5	140	700	

■ T5(齿距: 5)

代码	齿型	皮带公称宽度	齿数	皮带周长(mm)
FCW01	T5	100 (10mm)	145	725
	T5		150	750
	T5		156	780
	T5		160	800
	T5		170	850
	T5		180	900
	T5		200	1000
	T5		215	1075
	T5		218	1090
	T5		220	1100
	T5	223	1115	
	T5	243	1215	
	T5	270	1350	
	T5	288	1440	

■ T10(齿距: 10)

代码	齿型	皮带公称宽度	齿数	皮带周长(mm)
FCW01	T10	150 (15mm)	40	400
	T10		45	450
	T10		50	500
	T10		53	530
	T10		55	550
	T10		56	560
	T10		60	600
	T10		63	630
	T10		65	650
	T10		70	700
	T10	72	720	
	T10	75	750	

■ T10(齿距: 10)

代码	齿型	皮带公称宽度	齿数	皮带周长(mm)
FCW01	800	150 (15mm)	80	800
	850		85	850
	900		90	900
	910		91	910
	920		92	920
	950		95	950
	960		96	960
	980		98	980
	1000		100	1000
	1050		105	1050
	1100	110	1100	
	1150	115	1150	

■ T10(齿距: 10)

代码	齿型	皮带公称宽度	齿数	皮带周长(mm)
FCW01	T10	150 (15mm)	120	1200
	T10		130	1300
	T10		132	1320
	T10		135	1350
	T10		140	1400
	T10		145	1450
	T10		150	1500
	T10		160	1600
	T10		170	1700
	T10		175	1750
	T10	180	1800	
	T10	188	1880	

FCW01-T5-150-200

代码	齿型	皮带公称宽度	皮带周长(mm)
FCW01	T5	100 (10mm)	185
		150 (15mm)	200
	T5	200 (20mm)	225
		250 (25mm)	250



请按图示订货



交期Delivery

3天 发货

○本产品发货时间不含周日