


# 接驳同步带 ◀ 接驳型




| 代码    | 类型    | 材质  |     |      | 使用温度   |
|-------|-------|-----|-----|------|--------|
|       |       | ①主体 | ②芯线 | ③帆布  |        |
| FCX01 | 标准型   | 聚氨酯 | 钢线  | 帆布   | 0~80°C |
| FCX02 | 齿面贴布型 |     |     | 尼龙帆布 |        |
| FCX03 | 背面贴布型 |     |     |      |        |
| FCX04 | 两面贴布型 |     |     |      |        |


FCX01 标准型 皮带类型: XL/L/H/T5/T10

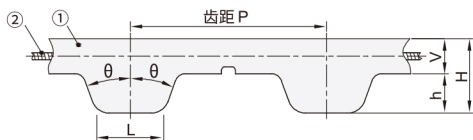


FCX01 标准型 皮带类型: S5M/S8M

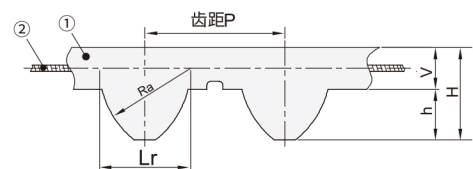



FCX02 齿面贴布型

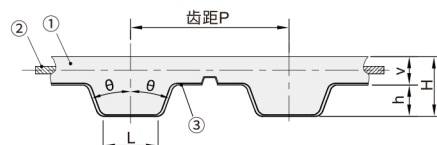

FCX03 背面贴布型

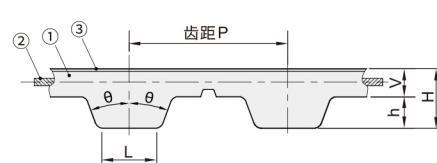

FCX04 两面贴布型

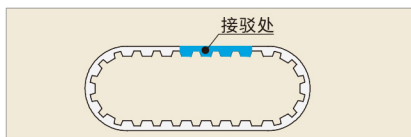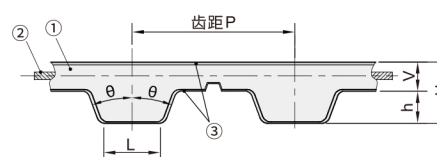

| 型号             |      |        | 齿数       | 皮带周长 (mm) | 容许张力 (N) |
|----------------|------|--------|----------|-----------|----------|
| 代码             | 齿型   | 皮带公称宽度 |          |           |          |
| 标准型<br>FCX01   | XL   | 0.25   | 120~1500 | 6.4       | 90       |
|                |      | 0.37   |          | 9.5       | 135      |
|                |      | 0.50   |          | 12.7      | 175      |
|                | 0.50 | 12.7   |          | 318       |          |
| 齿面贴布型<br>FCX02 | L    | 0.75   | 80~1500  | 19.1      | 478      |
|                |      | 100    |          | 25.4      | 638      |
|                |      | 150    |          | 38.1      | 948      |
| 背面贴布型<br>FCX03 | H    | 0.75   | 60~1000  | 19.1      | 478      |
|                |      | 100    |          | 25.4      | 638      |
|                |      | 150    |          | 38.1      | 958      |
| 两面贴布型<br>FCX04 | S5M  | 200    | 150~2000 | 50.8      | 1278     |
|                |      | 100    |          | 10        | 155      |
|                |      | 150    |          | 15        | 210      |
|                |      | 250    |          | 25        | 360      |

| 型号             |     |        | 齿数       | 皮带周长 (mm) | 容许张力 (N) |
|----------------|-----|--------|----------|-----------|----------|
| 代码             | 齿型  | 皮带公称宽度 |          |           |          |
| 标准型<br>FCX01   | S8M | 150    | 90~1250  | 15        | 210      |
|                |     | 250    |          | 25        | 420      |
|                |     | 300    |          | 30        | 500      |
|                |     | 400    |          | 40        | 625      |
| 齿面贴布型<br>FCX02 | T5  | 100    | 150~2000 | 10        | 148      |
|                |     | 150    |          | 15        | 198      |
|                |     | 200    |          | 20        | 268      |
| 背面贴布型<br>FCX03 | T5  | 250    | 80~1500  | 25        | 348      |
|                |     | 150    |          | 15        | 318      |
|                |     | 200    |          | 20        | 438      |
| 两面贴布型<br>FCX04 | T10 | 250    | 80~1500  | 25        | 638      |
|                |     | 300    |          | 30        | 820      |
|                |     | 400    |          | 40        | 958      |
|                |     | 500    |          | 50        | 1278     |
|                |     | 150    |          | 15        | 318      |

| 类型  | 齿距P   | 20  | L    | H    | h    | V    | 单位重量g/m (宽度:10mm) |
|-----|-------|-----|------|------|------|------|-------------------|
| XL  | 5.08  | 50° | 1.35 | 2.25 | 1.25 | 1    | 22                |
| L   | 9.525 |     | 3.25 | 3.6  | 1.91 | 1.69 | 29                |
| H   | 12.7  |     | 4.4  | 4.36 | 2.29 | 2.07 | 36                |
| T5  | 5     |     | 1.8  | 2.2  | 1.2  | 1    | 19                |
| T10 | 10    |     | 3.5  | 4.5  | 2.5  | 2    | 38                |

| 类型  | 齿距P | Ra   | Lr   | H    | h    | V    | 单位重量g/m (宽度:10mm) |
|-----|-----|------|------|------|------|------|-------------------|
| S5M | 5   | 3.25 | 3.25 | 3.31 | 1.81 | 1.5  | 29                |
| S8M | 8   | 5.2  | 5.2  | 5.3  | 2.95 | 2.35 | 45.2              |



请按图示订货

## ■ FCX01-XL-037-160

| 代码           | 齿型 | 皮带公称宽度 | 齿数       |
|--------------|----|--------|----------|
| 标准型<br>FCX01 | XL | 0.25   | 120~1500 |
|              |    | 0.37   |          |
|              |    | 0.50   |          |



交期Delivery

3天

发货

○本产品发货时间不含周日

同步带

15