


精密型 柔软型真空吸盘及组件



| 代码 | 吸盘材质 | 颜色 |
|-------|----------|----|
| DSH61 | 丁腈橡胶NBR | 黑色 |
| DSH62 | 导电性硅橡胶SE | |

| 代码 | 类型 | 接管方式 | 吸盘材质 | 颜色 |
|-------|-----------|-------|----------|----|
| DSL61 | 固定式顶部真空端口 | 快速接头型 | 丁腈橡胶NBR | 黑色 |
| DSL62 | | | 导电性硅橡胶SE | |
| DSL63 | 弹簧式顶部真空端口 | 快速接头型 | 丁腈橡胶NBR | |
| DSL64 | | | 导电性硅橡胶SE | |
| DSL65 | 弹簧式侧面真空端口 | 快速接头型 | 丁腈橡胶NBR | |
| DSL66 | | | 导电性硅橡胶SE | |
| DSL67 | 弹簧式直接安装型 | 螺纹型 | 丁腈橡胶NBR | |
| DSL68 | | | 导电性硅橡胶SE | |


真空吸盘

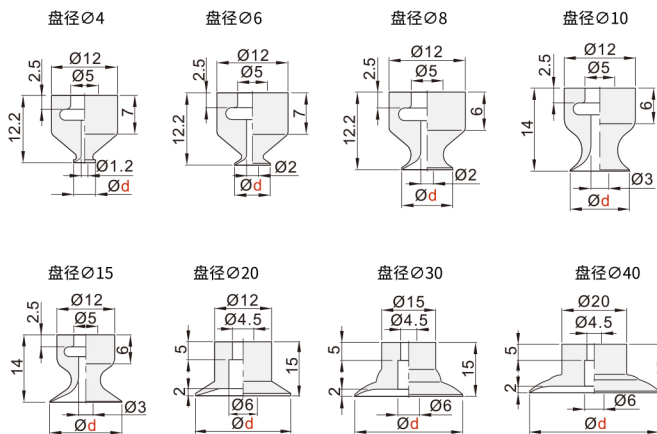


特点: 适于易破的制品或塑料制品

吸盘组件


固定式顶部真空端口
DSL61/DSL62




弹簧式顶部真空端口
DSL63/DSL64



弹簧式侧面真空端口
DSL65/DSL66



弹簧式直接安装型
DSL67/DSL68



| 代码 | | 型号 | | | | | | | |
|---------------|--|------|---|---|----|----|----|----|----|
| DSH61 / DSH62 | | 盘径 d | | | | | | | |
| | | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |

| 代码 | 型号 | 盘径 d | 尺寸 | | | | | 对边H ₁ | 对边H ₂ | 重量 (g) |
|----------------|----|------|---------|------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|--------|
| | | | A | M | L ₁ | L ₂ | L ₃ | | | |
| DSL61 DSL62 | 4 | 40.4 | M12×1.0 | 12.2 | 18.3 | 18.5 | 14 | 12 | 9.5 | |
| | 6 | 40.4 | M12×1.0 | 12.2 | 18.3 | 18.5 | 14 | 12 | 16 | |
| | 8 | 40.4 | M12×1.0 | 12.2 | 18.3 | 18.5 | 14 | 12 | 16 | |
| | 10 | 42.2 | M12×1.0 | 14 | 20.1 | 18.5 | 14 | 12 | 24.5 | |
| | 15 | 42.2 | M1×1.0 | 14 | 20.1 | 18.5 | 14 | 12 | 24.5 | |
| | 20 | 44.8 | M14×1.0 | 15 | 22.7 | 18 | 17 | 14 | 40.5 | |
| | 30 | 44.8 | M14×1.0 | 15 | 22.7 | 18 | 17 | 14 | 43.5 | |
| | 40 | 44.8 | M14×1.0 | 15 | 22.7 | 18 | 17 | 14 | 50 | |

| 代码 | 型号 | 盘径 d | 尺寸 | | | 最大负载 (N) | 重量 (g) |
|----------------|----|------|------|----------------|----------------|----------|--------|
| | | | A | L ₁ | L ₂ | | |
| DSL63 DSL64 | 4 | 66.4 | 12.2 | 32.3 | 4.0-7.1 | 20.5 | |
| | 6 | 66.4 | 12.2 | 32.3 | 4.0-7.1 | 22 | |
| | 8 | 66.4 | 12.2 | 32.3 | 4.0-7.1 | 22 | |
| | 10 | 68.2 | 14 | 34.1 | 4.0-7.1 | 39 | |
| | 15 | 68.2 | 14 | 34.1 | 4.0-7.1 | 39 | |
| | 20 | 69.2 | 15 | 35.1 | 7.0-12.6 | 43.5 | |
| | 30 | 69.2 | 15 | 35.1 | 7.0-12.6 | 47 | |
| | 40 | 69.2 | 15 | 35.1 | 7.0-12.6 | 53.5 | |

| 代码 | 型号 | 盘径 d | 尺寸 | | | 最大负载 (N) | 重量 (g) |
|----------------|----|------|------|----------------|----------------|----------|--------|
| | | | A | L ₁ | L ₂ | | |
| DSL65 DSL66 | 4 | 64.4 | 12.2 | 41.3 | 4.0-7.1 | 17 | |
| | 6 | 64.4 | 12.2 | 41.3 | 4.0-7.1 | 19 | |
| | 8 | 64.4 | 12.2 | 41.3 | 4.0-7.1 | 19 | |
| | 10 | 66.2 | 14 | 43.1 | 4.0-7.1 | 51 | |
| | 15 | 66.2 | 14 | 43.1 | 4.0-7.1 | 51 | |
| | 20 | 67.2 | 15 | 44.1 | 7.0-12.6 | 55.5 | |
| | 30 | 67.2 | 15 | 44.1 | 7.0-12.6 | 58.5 | |
| | 40 | 67.2 | 15 | 44.1 | 7.0-12.6 | 65 | |

| 代码 | 型号 | 盘径 d | 尺寸 | | | 最大负载 (N) | 重量 (g) |
|----------------|----|------|------|----------------|----------------|----------|--------|
| | | | A | L ₁ | L ₂ | | |
| DSL67 DSL68 | 4 | 57.3 | 12.2 | 45.6 | 7.9-15.0 | 18 | |
| | 6 | 57.3 | 12.2 | 45.6 | 7.9-15.0 | 18 | |
| | 8 | 57.3 | 12.2 | 45.6 | 7.9-15.0 | 18 | |
| | 10 | 59.1 | 14 | 47.4 | 7.9-15.0 | 59 | |
| | 15 | 59.1 | 14 | 47.4 | 7.9-15.0 | 59 | |
| | 20 | 61.1 | 15 | 49.4 | 7.9-15.0 | 65.5 | |
| | 30 | 61.1 | 15 | 49.4 | 7.9-15.0 | 65.5 | |
| | 40 | 61.1 | 15 | 49.4 | 7.9-15.0 | 72 | |



请按图示订货

DSL61-d10

| 代码 | 盘径 d |
|-------|------|
| DSL61 | 10 |
| | 15 |



交期Delivery

5天 发货

○本产品发货时间不含周日