




# 带夹紧把手直线轴承 ◀ 带法兰双衬型




| 代码    | 结构  | 外壳      |        |       | 滚珠      | 保持器 | 轴环固定座 |          | 轴环·把手螺纹部 |       | 把手部  |      | 螺帽     | 使用环境温度   |
|-------|-----|---------|--------|-------|---------|-----|-------|----------|----------|-------|------|------|--------|----------|
|       |     | 材质      | 硬度     | 表面处理  | 材质      | 材质  | 材质    | 表面处理     | 材质       | S表面处理 | 材质   | 表面处理 | 材质     |          |
| ETD01 | 双衬型 | 相当于SUJ2 | 58HRC~ | \     | 相当于SUJ2 | 树脂  | 铝合金   | 本色阳极氧化处理 | S45C     | 无电解镀锌 | 锌压铸件 | 烤漆   | SUS304 | -20~80°C |
| ETD02 |     |         |        | 无电解镀锌 |         |     |       |          |          |       |      |      |        |          |

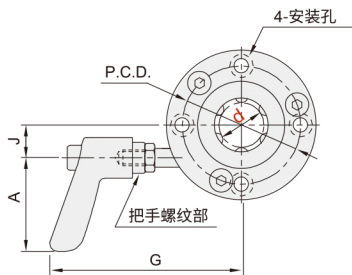

右把手  
双衬型

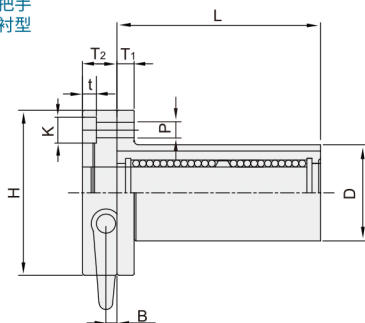

左把手  
双衬型

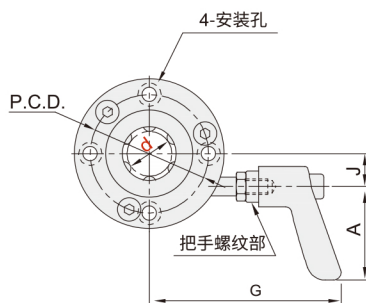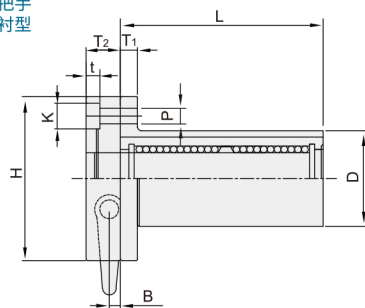

| 型号    |       | 把手<br>方向 | D          |        | L      | H   | T <sub>1</sub> | T <sub>2</sub> | P   | K   | t   | P.C.D | (G) | J    | A  | B   | M | 偏<br>心 | 垂<br>直<br>度 | 最大轴<br>向负载 <sup>N</sup> |                         | 基本额<br>定负载 <sup>(N)</sup> |                   | 静态容<br>许力矩<br>(N.m) | 重量 <sup>(g)</sup> |
|-------|-------|----------|------------|--------|--------|-----|----------------|----------------|-----|-----|-----|-------|-----|------|----|-----|---|--------|-------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 代码    | d     |          | 尺寸         | 表面处理   |        |     |                |                |     |     |     |       |     |      |    |     |   |        |             | 有<br>润<br>滑<br>脂        | 紧<br>固<br>扭<br>矩<br>N·m | C<br>(<br>动<br>N          | Co<br>(<br>静<br>N |                     |                   |
| ETD01 | 16    | 0        | L<br>(左把手) | 28     | 0      | 70  | 48             | 6              | 4.5 | 7.5 | 4.5 | 38    | 62  | 10.5 | 30 | 5.5 | 4 | 0.015  | 250         | 1.5                     | 1230                    | 2350                      | 19.7              | 289                 |                   |
|       | ETD02 | 20       |            | -0.010 | -0.016 |     |                |                |     |     |     |       |     |      |    |     |   |        |             |                         |                         |                           |                   |                     | -0.021            |
|       | 25    | 0        | R<br>(右把手) | 32     | 0      | 112 | 62             | 10             | 6.6 | 11  | 6.1 | 51    | 71  | 16   | 30 | 5.5 | 5 | 0.020  | 250         | 3                       | 1560                    | 3140                      | 43.4              | 757                 |                   |
|       | 30    | -0.012   |            | -0.019 | -0.025 |     |                |                |     |     |     |       |     |      |    |     |   |        |             |                         |                         |                           |                   |                     | 123               |



请按图示订货

## ETD01-d16-R

| 型号    |                                   |  | 把手方向          |
|-------|-----------------------------------|--|---------------|
| 代码    | d                                 |  |               |
| ETD01 | 16 <sup>0</sup> <sub>-0.010</sub> |  | L(左把手) R(右把手) |



交期Delivery

4 天 发货

○本产品发货时间不含周日

直线  
轴承  
25



www.vipdo.cn



400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌，让采购更便捷，让设计更高效！

P1134