

直线轴承 ◀ 直柱型直线轴承（带润滑装置） 单衬型/双衬型




代码	类型		外壳			滚珠 材质	使用 环境温度	密封圈材质	
			材质		硬度				表面处理
			国标	相当					
ELF03MX	直柱型	单衬型	GCr15	SUJ2	56HRC~	无电解镀锌	GCr15	-20~80℃	丁腈橡胶
ELF23MX		双衬型							


除润滑装置以外,还在钢珠部封入了锂皂基润滑脂,因此可以减少使用前的润滑脂封入作业。

- 轴套,滚珠材质SUJ2相当于GCr15;
- 保持架材质树脂相当于DURACON M90。

单衬型
ELF03MX



双衬型
ELF23MX

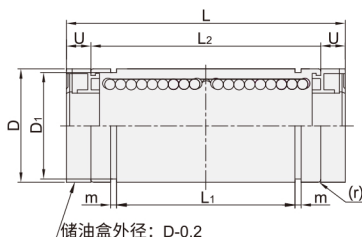

单衬型

型号			D	L	L1		L2		u	m	D1	(r)	偏心 (最大)	滚珠列数	基本额定负载(N)		重量 (g)	
代码	d														C(动)	Co(静)		
ELF03MX	10	0 -0.009	19	0 -0.013	39	19.4	0 -0.4	29	0 -0.2	5	1.3	18	0.4	0.012	4	370	545	28
	12		21		41	20.4		30		5.5	20	410				595	31	
	16		28		49	23.3		37		6	27	770				1175	71	
	20	0 -0.010	32	0 -0.016	56	27.3	0 -0.5	42	0 -0.3	7	1.6	30.5	1.5	0.015	5	880	1365	95
	25		40		77	37.3		59		9		38				975	1565	214
	30		45		84	40.8		64		10		1.85				43	1565	2735

双衬型

型号		D		L		L1		L2		u		m		D1		(r)		偏心 (最大)		滚珠列数		基本额定负载(N)		静态允 许力矩 (Nm)		重量 (g)	
代码	d																					C(动)		Co(静)			
ELF23MX	10	19	65	41.4	55	5	1.3	18	0.4	0.015	4	585	1095	7	52												
	12	21	68	43.4	57	5.5	20	0.8	655			1195	10.5	56													
	16	28	82	49.8	70	6	27		1225			2345	19.5	132													
	20	32	94	57.8	80	7	30.5	0.02	6	1395	2735	26.5	176.5														
	25	40	130	78.3	112	9	38			1555	3135	43	419														
	30	45	143	85.3	123	10	43			2485	5485	82.5	471														

■ ELF03MX-d16



请按图示订货

型号			D
代码	d		
ELF03MX	16	0 -0.009	28



交期Delivery

6天

发货

○ 本产品发货时间不含周日



www.vipdo.cn

400-098-1117

工厂自动化零件一站式采购平台

汇集国内外知名品牌, 让采购更便捷, 让设计更高效!