


直线轴承 ◀ 紧凑直柱式/调心式直线轴承 单衬型.双衬型.标准型.开口型




代码	类型	轴套材质 国标 相当	轴套 硬度 表面处理	滚珠 材质	保持架 材质	密封圈 材质	使用温度环境
ELD01	单衬型	GCr15	SUJ2	56HRC~	Gcr15	树脂	丁腈橡胶
ELD21	双衬型						-15~80°C

代码	类型	材质				使用环境温度
		轴套	滚珠	保持架	密封圈	
ELC81	标准型	树脂	GCr15	铝合金	丁腈橡胶	-20~80°C
ELC91	开口型					


单衬型
ELD01

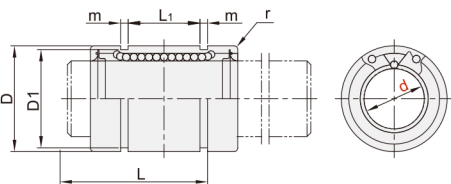


双衬型
ELD21

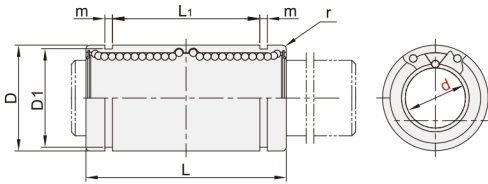

标准型
ELC81

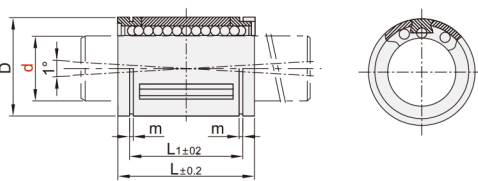

开口型
ELC91

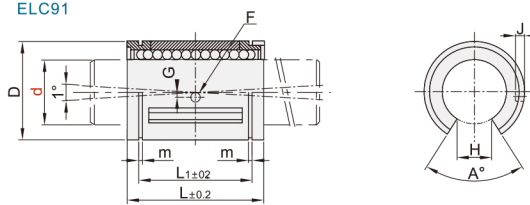

单衬型

代码	型号	d	D	L	L1	m	D1	r	偏心 (max)	滚珠 列数	基本额定负载(N)		重量(g)
											c (动)	Co (静)	
ELD01	6	0	10	0 -0.009	19	0	11.3	0	0.012	6	130	150	6
	8	0	13	0	24	0	15.3	0			230	275	12
	10	-0.009	17	-0.013	29	0	19.4	0			365	430	26
	12	0	19	0	30	0	20.4	0			380	445	32
	16	-0.013	26	-0.013	37	0	23.3	0			605	715	58

双衬型

代码	型号	d	D	L	L1	m	D1	r	偏心 (max)	滚珠 列数	基本额定负载(N)		静态允许 力矩(N.M)	重量(g)
											C (动)	Co (静)		
ELD21	6	0	10	0 -0.009	35	0	24.8	0	0.015	6	205	305	2.45	12
	8	0	13	0	45	0	32.8	0			380	550	5.75	25
	10	-0.01	17	-0.013	55	0	41.4	0			580	865	10.95	52
	12	0	19	0	57	0	43.4	0			605	895	11.85	65
	16	-0.013	26	-0.013	70	0	49.8	0			960	1430	23.45	116

标准型

型号		D	L	L1	m (min)	滚珠列数	基本额定负载(N)		重量(g)		
代码	d						C(动)	Co(静)			
ELC81	10	+0.008	19	29	21.7	1.35	5	750	550	17	
	12	0	22	32	22.7			1230	1100	23	
	16	+0.009	26	36	24.7			1550	1250	28	
	20	+0.010	32	45	31.3	1.65		2580	1670	61	
	25	+0.011	40	58	43.8	1.9	6	3800	2750	122	
	30	+0.001	47	68	51.8	2.2		4710	2800	185	
	40	+0.013	62	80	60.4	2.7		6500	5720	360	
	50	+0.002	75	100	77.4			2.7	11460	7940	580

开口型

型号		D	L	L1	m (min)	H	A(°)	F	G	J	滚珠 列数	基本额定负载(N)		重量(g)		
代码	d											C(动)	Co(静)			
ELC91	12	+0.008	0	22	32	22.7	1.35	6.5	66	—	0.7	4	1290	1260	18	
	16	+0.009		26	36	24.7		9	68		1640	1320	22			
	20	+0.010		32	45	31.3	1.65	9	55			0.9		2630	1720	51
	25	+0.011		40	58	43.8	1.9	11.5	57	3	1.5	1.4	5	3910	2850	102
	30	+0.001		47	68	51.8			14		57	2		2.2	4850	2900

■ ELD01-d16

型号	D
代码 d	
ELD01 16	0 -0.009 26

■ ELC81-d10

型号	D
代码 d	
ELC81 10	+0.008 0 19



请按图示订货



交期Delivery

4 天

发货

○ 本产品发货时间不含周日